




BARRIÈRE PARE-FEU

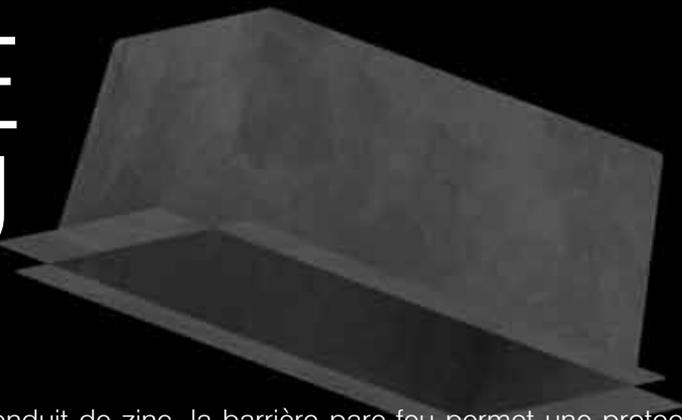

CARACTÉRISTIQUES

Durabilité

Fabriquée en acier galvanisé de 22 gauge enduit de zinc, la barrière pare-feu permet une protection de 1 heure contre les incendies. Extrêmement durable, cette barrière peut être installée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour les applications encastrées ou murales.

Compatibilité

La plus part des boîtiers isolés et non isolés de même que les appliques murales d'Éclairage Contraste sont compatibles. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour plus de détails sur la compatibilité de nos produits.

Facilité d'installation


Les rebords prépercés et les 4 alvéoles défonçables permettent un filage et un assemblage plus rapide. Le design simple et efficace réduit les coûts d'installation et permet l'installation dans les solives de planchers, les fermes de plafonds et même dans les montants muraux de 16'' à 24'' centre en centre.

Rencontre les normes

Ces accessoires rencontrent les règles établies par le Code International du Bâtiment qui stipule que tous les produits doivent être testés selon les normes les plus rigoureuses telles que UL et ASTM afin d'être classifiés « Contre le feu ».

Quand rencontrer le code du bâtiment n'est pas une option!



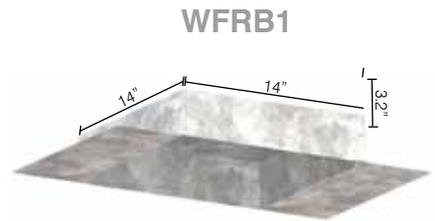

Rencontrent les normes suivantes:

UL 263	UBC 7.1
ASTM E-119	ANSI A2.1
NFPA 251	ULC S101



*Testé et enregistré par les laboratoires Intertek/Warnock Hersey.
Classe: 1Hr. ASTM E-119F contre les incendies

Ne jamais compromettre la sécurité!

Toutes les barrières pare-feu offertes par Contraste ont été testées contre le feu et approuvées selon l'enregistrement #20182.

Quand vous comparez à la compétition, toujours demander le numéro d'enregistrement de test contre le feu des équipements évalués.

Attention, les barrières de gypse ne sont pas réglementaires. Assurez vous de rencontrer les normes, utilisez les barrières pare-feu!

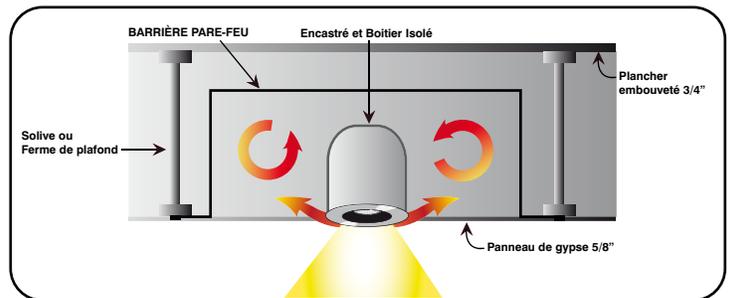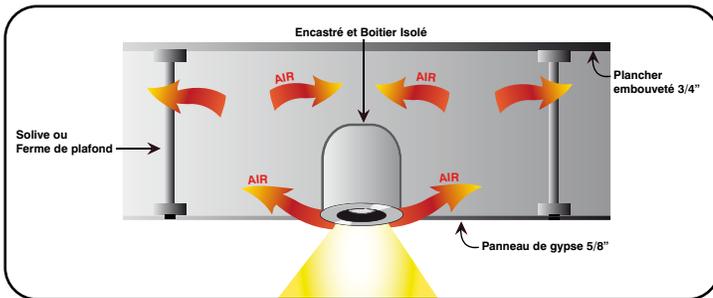

Siège social

1009, rue du Parc Industriel
Saint-Jean-Chrysostome, Qc G6Z 1C5 Canada
Téléphone : (418) 839-4624 Sans Frais : 1 888 839-4624
Fax : (418) 839-7057 Sans Frais : 1 877 839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com

© 2013 Contrast Lighting M.L. Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.