

# IT3000CM

**3 1/2 po SÉRIE 3000**

## Boîtier rénovateur court avec transformateur magnétique

### SPÉCIFICATIONS

**DÉTAILS DU BOÎTIER** Boîtier en acier galvanisé jusqu'à un calibre 18 ou 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.  
Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 9 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.  
Accessible sous le plafond.

**MONTAGE** **Perçage** : Ø 3 5/8 po (92 mm)  
S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur.  
Nécessite un dégagement de 4 1/8 po (105 mm) au-dessus du niveau du plafond.  
Crochets brevetés (PAT#CAN 2,088,648 and #USA 5,377,088) pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.

**LAMPE** **MR16 35W MAX**  
Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe MR16 halogène. Si vous désirez utiliser la gradation et que vous remplacez la lampe MR16 par une lampe DEL équivalente, veuillez consulter la liste de compatibilité des gradateurs sur notre Site Web.

**TENSION** IT3000CM : 120 VOLTS (CAN & É.-U.)  
IT3000CM2 : 277 VOLTS (É.-U.)  
IT3000CM3 : 347 VOLTS (CANADA)

**TRANSFORMATEUR MAGNÉTIQUE** **Transformateur magnétique**  
EC50M 50 VA 120V / 12V  
EC50M2 50 VA 277V / 12V  
EC50M3 50 VA 347V / 12V




**GARNITURES COMPATIBLES** **35W MR16**

T3000	T3300
T3125	T3400D
T3200	T3450D
T3250	T3500D
T3260	


**HOMOLOGATION** Homologué cULus **E174023** pour endroits humides

**GARANTIE** Garantie de 10 ans sur le transformateur et 5 ans sur la douille.

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

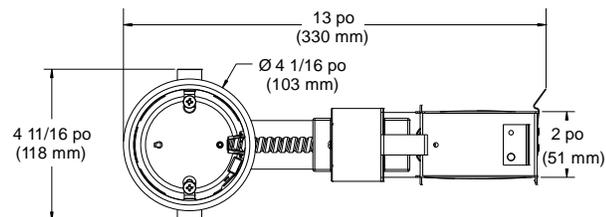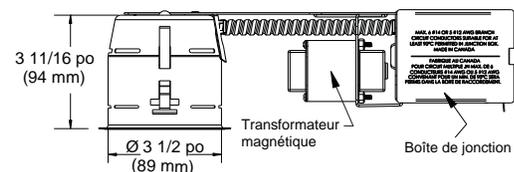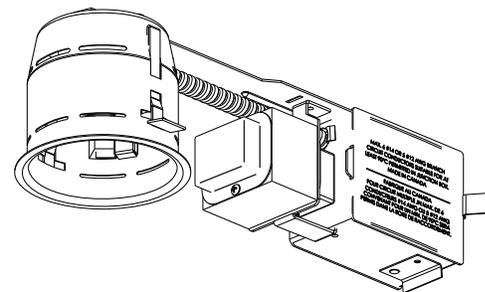

### EXEMPLE DE CODIFICATION



### CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR DU BOÎTIER	TRANSFORMATEUR	TENSION
<b>IT</b>	<b>3000</b>	<b>C</b>	<b>M</b>	
IT Rénovateur	3000 Série 3 1/2 po	C Boîtier court	M Magnétique	... 120 Volts 2 277 Volts 3 347 Volts

