

CA3600U

3-1/2 po Série PAR20

Boîtier rénovateur pour lampe PAR20

Projet




Notes

Type de luminaire

Date

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur. Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteur de calibre 12. Accessible sous le plafond.
DOUILLE	Porcelaine; douille à culot moyen (E26). Pré-filé avec fil de calibre 18 en SEW 200° branché à la boîte de raccordement.
MONTAGE ET SUPPORT	Perçage : 3-5/8 po (92 mm) S'adapte à des plafonds de 1/4 po (6 mm) jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur. Nécessite un dégagement de 4 po (103 mm) au dessus du niveau du plafond. Doit être installé à 3 po (73 mm) de tout matériau isolant. Crochets brevetés (PAT #CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088) pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.
SOURCE LUMINEUSE	Lampe PAR20 Halogène 50W MAX Les lampes PAR20 DEL, bien que fonctionnelles avec ce produit, peuvent être plus longues que les lampes halogène et ainsi dépasser du luminaire.
GARNITURES COMPATIBLES	A3600 B3600 A3700
TENSION	120V Volts (CAN & É.-U.)
PROTECTION THERMIQUE	TC 100°C (212°F)
HOMOLOGATION	Homologué cULus E174023 pour endroits humides
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur la douille

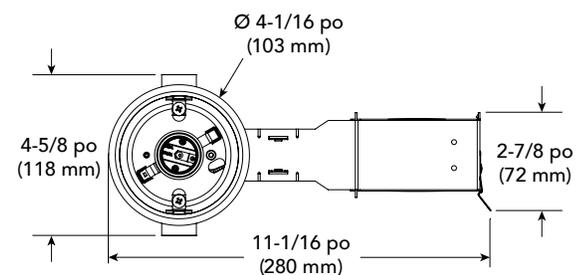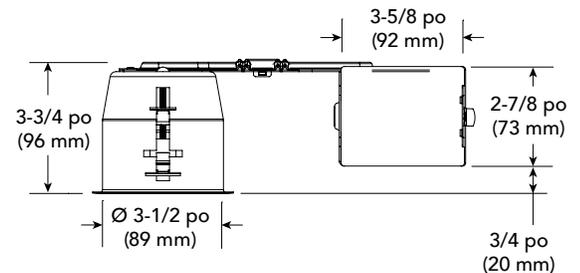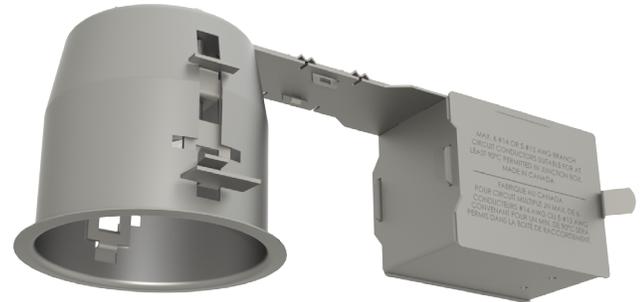

EXEMPLE DE CODIFICATION

CA3600U

MODÈLE

SÉRIE

CODE DE COMMANDE

MODÈLE

SÉRIE

CA**3600U****CA** Boîtier rénovateur pour lampe PAR20**3600U** Série PAR20 3-1/2 po universel

CONTRASTE