

OdySsey

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____



CERCLE

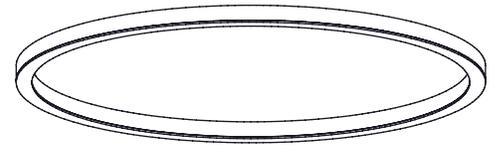


Luminaire à DEL de forme circulaire en aluminium extrudé 6063-T52 avec diffuseur en acrylique Satinice.



ORIENTATION DE LA LUMIÈRE

Quatre choix d'orientation de la distribution lumineuse. Transmission et diffusion optimale grâce à l'acrylique Satinice.

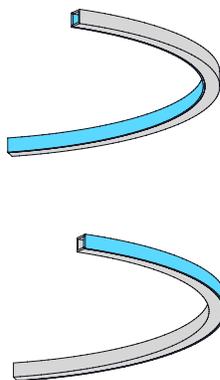

I (Intérieur)

O (Extérieur)

DIMENSIONS

Aluminium extrudé 6063-T52 disponible en quatres dimensions.

1010




(1 po x 1 po)

1510



(1,5 po x 1 po)

3015



(3 po x 1,5 po)

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél. : 1-888-839-4624
Télec. : 1-877-839-7057


© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

2019-09

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

ORIENTATION DE LA LUMIÈRE (SUITE)

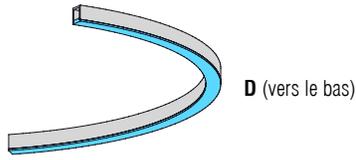

D (vers le bas)

DIMENSIONS (SUITE)

1010



(1 po x 1 po)

1510



(1,5 po x 1 po)

3015



H (vers le haut et vers le bas)

1535



(1,5 po x 3,5 po)

DIAMÈTRE

Six diamètres polyvalents allant de 24 pouces jusqu'à 72 pouces.
Une infinité de combinaisons possibles pour les petits au plus grands espaces.

Ci-dessous, les diamètres disponibles avec les dimensions d'extrusion :

1010 et 1510 : 7W par pied linéaire

1535 et 3015 : 14W par pied linéaire

1010		1510		3015		1535	
24	24 pouces (44W)	36	36 pouces (66W)	48	48 pouces (176W)	60	60 pouces (220W)
30	30 pouces (55W)	48	48 pouces (88W)	60	60 pouces (220W)	72	72 pouces (264W)
36	36 pouces (66W)	60	60 pouces (110W)	72	72 pouces (264W)		

TEMPÉRATURE DE COULEURS

Quatre choix de température de couleurs pour une ambiance à la hauteur de vos attentes.

2700K

3000K

3500K

4000K

IRC de +90 avec chacune des températures de couleur.

2790 : 2700K
3090 : 3000K
3590 : 3500K
4090 : 4000K

DONNÉES À 3000K

Direction lumineuse	7W / pi linéaire	14W / pi linéaire
D (Bas)	200 lm / pi	460 lm / pi
I (Intérieur) / O (Extérieur)	280 lm / pi	620 lm / pi

Direction lumineuse	14W / pi linéaire	
H (Haut et bas)	Haut : 230 lm / pi	Bas : 230 lm / pi

FINIS

Revêtement de peinture en poudre.
 10 finis impeccables disponibles :



MW
Blanc mat



MB
Noir mat



CR
Chrome



SV
Argent



CA
Charcoal



PG
Or nacré



FB
Brun fauve



TB
Bleu turquoise



SR
Rouge scintillant



SB
Noir scintillant

Également offert avec les couleurs peintes RAL (www.ralcolor.com) et bien plus encore.
 Vous désirez une couleur en particulier, contactez nous.


CODES DE COMMANDE

FAMILLE	DIRECTIONS LUMINEUSE	DIMENSIONS	DIAMÈTRES	TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC	FINIS
C					
C Cercle	D Bas	1010 1 po x 1 po	24 24 po (44W) 30 30 po (55W) 36 36 po (66W)	2790 2700K (IRC de +90) 3090 3000K (IRC de +90) 3590 3500K (IRC de +90) 4090 4000K (IRC de +90)	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant
	O Extérieur				CC Couleur personnalisable RAL et bien plus
		1510 1,5 po x 1 po	36 36 po (66W) 48 48 po (88W) 60 60 po (110W)		
		3015 3 po x 1,5 po	48 48 po (176W) 60 60 po (220W) 72 72 po (264W)		
	H Haut et bas	1535 1,5 po x 3,5 po	60 60 po (220W) 72 72 po (264W)		
		XXXX Personnalisable	XX Personnalisable		

SYSTÈME DE SUSPENSION

OPTION A

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.



CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
A	C				D0	
A	C Cercle	D109 ø 9 po D114 ø 14 po XXXX Personnalisable	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	1 2 3	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

OPTION B

Câble d'acier fixés directement au centre du plafonnier.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.




CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
B	C				D0	
B	C Cercle	D109 ø 9 po D114 ø 14 po XXXX Personnalisable	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	1 2 3	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

SYSTÈME DE SUSPENSION (SUITE)

OPTION C

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Plaqué décorative. Pilote situé à l'intérieur du plafond.



CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	DIMENSION	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
C	1010			D0	
C	1010	10 po x 10 po	WH Blanc BK Noir	1 2	D0 0-10V MW Blanc mat MB Noir mat
	1016	10 po x 16 po	GP Gris platinum	3	CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus
	Pour ces modèles :				
	CI301560-XXXXXX CI301572-XXXXXX CO301560-XXXXXX CO301572-XXXXXX CD301560-XXXXXX CD301572-XXXXXX CH153560-XXXXXX CH153572-XXXXXX				