

IC35GU10-10W

Série 3-1/2 po - Classique/Evolution**Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe GU10 (DEL)**




L'image et le dessin technique illustrent un boîtier isolé (IC) étanche à l'air

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

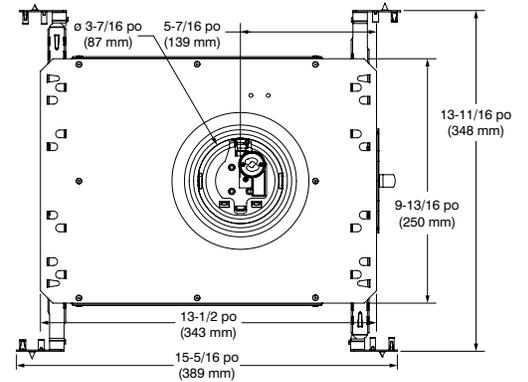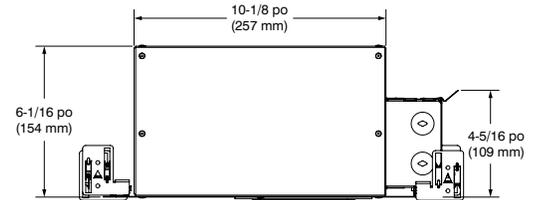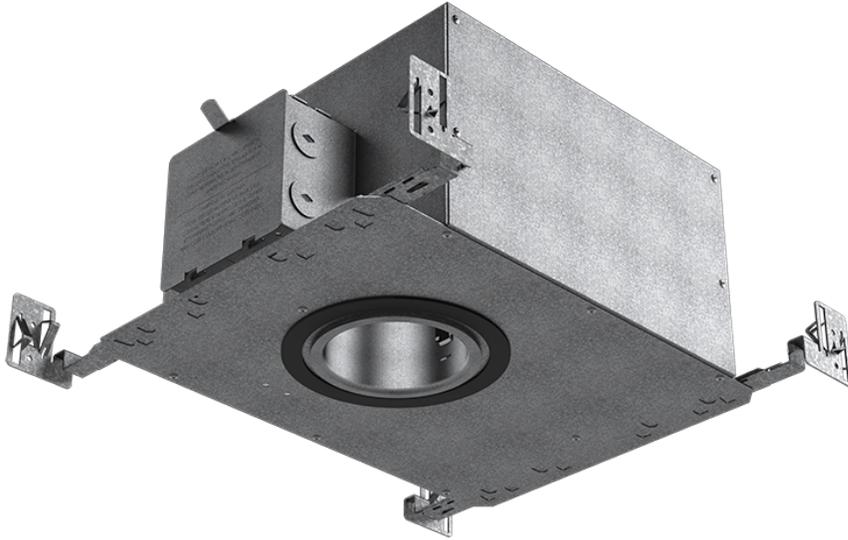

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER

Boîtier en acier galvanisé jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.
Boîte de jonction de 33-1/2 po³ pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.
Accessible sous le plafond.

MONTAGE ET SUPPORT**Perçage : ø 3-5/8 po (92 mm)**

S'adapte aux plafonds jusqu'à 2 po (51 mm) d'épaisseur.
Nécessite un dégagement de 6-1/16 po (154 mm) au-dessus du niveau du plafond.
Crochets à enclenchement sans outil pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.
Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.
Aucune fuite de lumière.

LAMPES**GU10 DEL 10W MAX****TENSION**

120 Volts

GRADATION

Veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.

GARNITURES COMPATIBLES

R3151	R3652	S3450D	T3145	T3200	T3450W
R3151W	S3145	T3000	T3145D	T3250	T3850
R3450D	S3151	T3100	T3145DG	T3450	
R3470	S3450	T3125	T3145W	T3450D	

HOMOLOGATION

- Homologué cULus pour endroits humides; mouillés avec garnitures de douche seulement
- Homologué étanche à l'air ASTM E283

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télec. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés


Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

IC35GU10-10W

Série 3-1/2 po - Classique/Evolution

**Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe
GU10 (DEL)**

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	SOURCE	WATTAGE
IC	35	GU10	-10W
IC Boîtier nouvelle construction classique	35 Série 3-1/2 po	GU10 GU10 DEL	-10W 10W

RONS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON3000-06

Pour les garnitures rondes.
Code : RON3000



Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)
Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

Pour les garnitures carrées.
Code : RON3100



Dimensions extérieur : 5 po (127 mm) x 5 po (127 mm)
Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

CONTRASTE