

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**IC40GU10-10W**

Série 4 po - Classique/Evolution

**Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe GU10 (DEL)**




Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

L'image et le dessin technique illustrent un boîtier isolé (IC) étanche à l'air

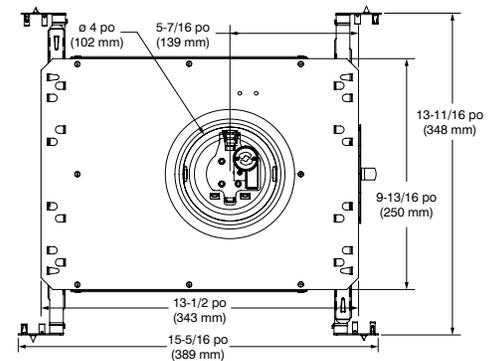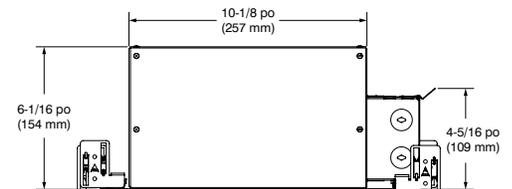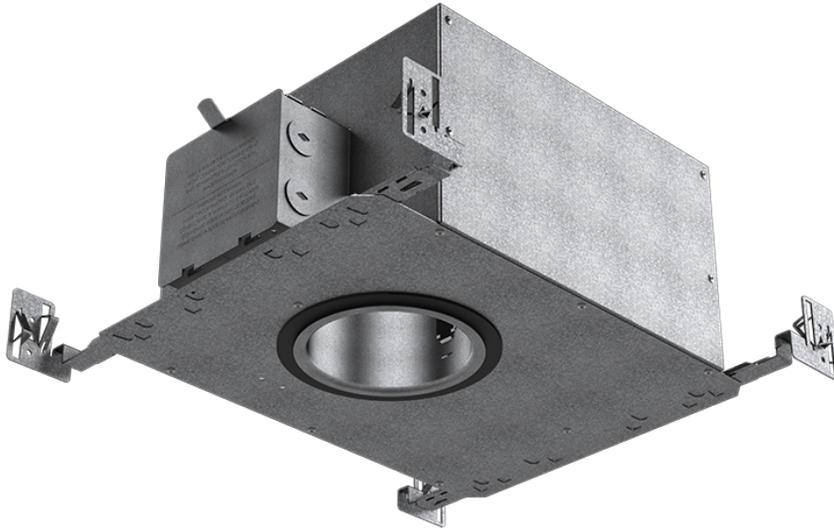

## SPÉCIFICATIONS

## DÉTAILS DU BOÎTIER

Boîtier en acier galvanisé jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.  
Boîte de jonction de 33-1/2 po<sup>3</sup> pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.  
Accessible sous le plafond.

## MONTAGE ET SUPPORT

**Perçage : ø 4-1/4 po (108 mm)**

S'adapte aux plafonds jusqu'à 2 po (51 mm) d'épaisseur.  
Nécessite un dégagement de 6-1/16 po (154 mm) au-dessus du niveau du plafond.  
Crochets à enclenchement sans outil pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.  
Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.  
Aucune fuite de lumière.

## LAMPES

**GU10 DEL 10W MAX**

## TENSION

120 Volts

## GRADATION

Veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

## GARNITURES COMPATIBLES

R2000 R2100 S2000 S2100 T2000

## HOMOLOGATION

- Homologué cULus pour endroits humides; mouillés avec garnitures de douche seulement
- Homologué étanche à l'air ASTM E283

## GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants

**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés


Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# IC40GU10-10W

Série 4 po - Classique/Evolution

**Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe GU10 (DEL)**

## EXEMPLE DE CODIFICATION



## CODES DE COMMANDE

	MODÈLE	SÉRIE	SOURCE	WATTAGE
	<b>IC</b>	<b>40</b>	<b>GU10</b>	<b>-10W</b>
<b>IC</b>	Boîtier nouvelle construction classique	<b>40</b>	<b>GU10</b>	<b>-10W</b>
		Série 4 po	GU10 DEL	10W

## RONDs RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.  
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.  
Ex. : RON2000-06

Pour les garnitures rondes.

**Code : RON2000**

Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)

Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)



Pour les garnitures carrées.

**Code : RON2100**

Dimensions extérieur : 5-1/2 po (140 mm) x 5-1/2 po (140 mm)

Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)



# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télééc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.