

IC40PAR-10W

Série 4 po - Classique/Evolution

Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe PAR (DEL)




Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

L'image et le dessin technique illustrent un boîtier isolé (IC) étanche à l'air

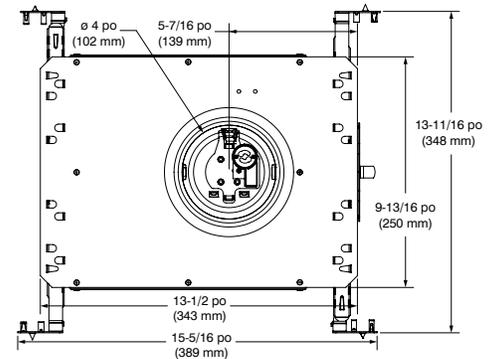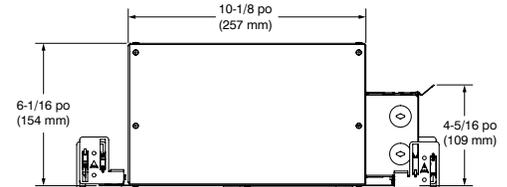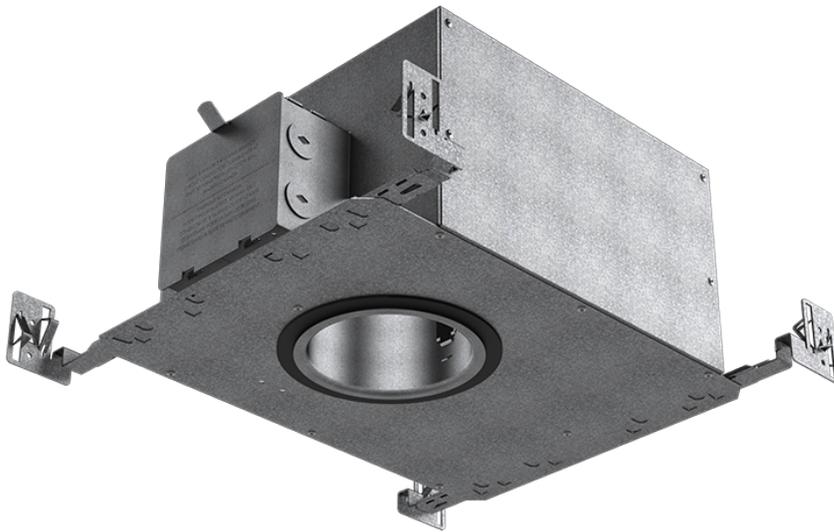

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER

Boîtier en acier galvanisé jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.

Boîte de jonction de 33-1/2 po³ pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.

Accessible sous le plafond.

MONTAGE ET SUPPORT

Perçage : ø 4-1/4 po (108 mm)

S'adapte aux plafonds jusqu'à 2 po (51 mm) d'épaisseur.

Nécessite un dégagement de 6-1/16 po (154 mm) au-dessus du niveau du plafond.

Crochets à enclenchement sans outil pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.

Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.

Aucune fuite de lumière.

LAMPES

PAR20 DEL 10W MAX

TENSION

120 Volts

GRADATION

Veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

GARNITURES COMPATIBLES

A2000 A2100 A2450S D2000 D2100

HOMOLOGATION

- Homologué cULus pour endroits humides; mouillés avec garnitures de douche seulement
- Homologué étanche à l'air ASTM E283

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télééc. : 1-877-839-7057
eclairagecontrast.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés


Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

IC40PAR-10W

Série 4 po - Classique/Evolution

Boîtier pour isolation (IC) et étanche à l'air pour lampe PAR (DEL)

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODES DE COMMANDE

	MODÈLE	SÉRIE	SOURCE	WATTAGE
	IC	40	PAR	-10W
IC	Boîtier nouvelle construction classique	40	PAR PAR20 DEL	-10W 10W

RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON2000-06

Pour les garnitures rondes.
Code : RON2000



Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)
Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)

Pour les garnitures carrées.
Code : RON2100



Dimensions extérieur : 5-1/2 po (140 mm) x 5-1/2 po (140 mm)
Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)

CONTRASTE