

# ICAT6R3 - ICAT6S3

Série 3-1/2 po - Ardito


Boîtier isolé étanche à l'air

Projet \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_





Date \_\_\_\_\_

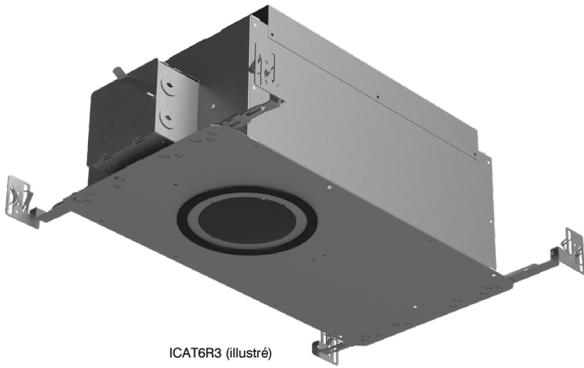

ICAT6R3 (illustré)

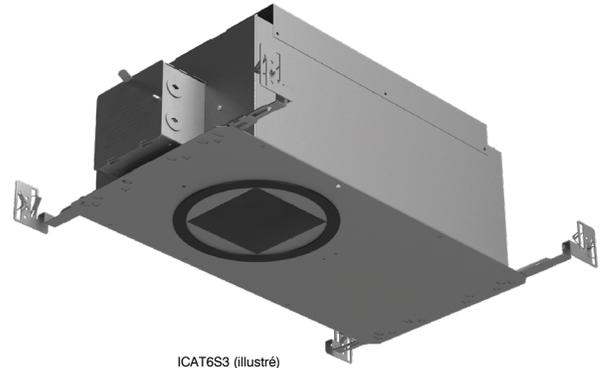

ICAT6S3 (illustré)

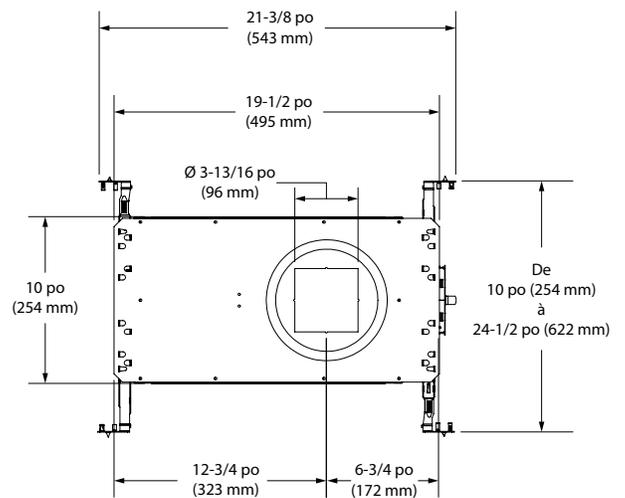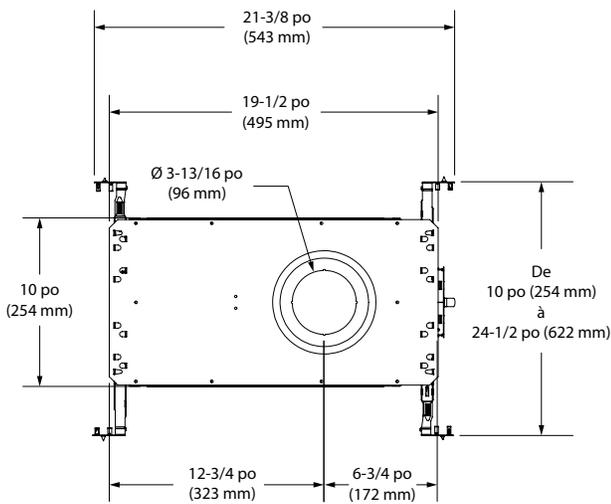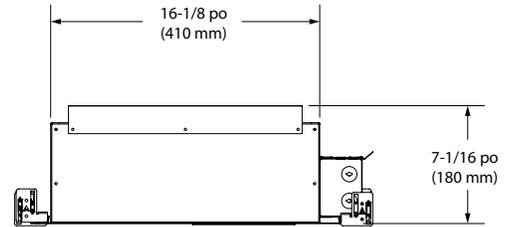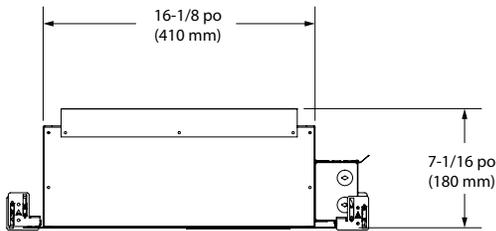

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**ICAT6R3 - ICAT6S3**

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé étanche à l'air



## SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm). Boîte de jonction de 3-1/2 po <sup>3</sup> pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°). Accessible sous le plafond. Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.			
MONTAGE ET SUPPORT	<b>Perçage rond : ø 3-3/4 po (95 mm)</b> <b>Perçage carré : 3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)</b> <b>Plaque de plâtrage :</b> Requise si utilisation d'une garniture sans bordure ( <b>MIPA3R, MIP3S</b> ) <b>Offert en option :</b> Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée ( <b>TEMP-SQ</b> ) Ajustement parfait au plafond. S'adapte aux plafonds jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur. Épaisseur minimal déterminée par le choix de la garniture. (Consulter la fiche technique de la garniture pour l'épaisseur minimale requise) Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.			
PERFORMANCE	<b>Performance 1 :</b> 1 300 lumens (14W) <b>Performance 2 :</b> 1 900 lumens (23W) Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.			
ALIMENTATION	120V - 277V			
GRADATION	2 types de gradation offerts à l'intérieur d'un même produit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Électronique à basse tension (ELV)(120V seulement)</li> <li>0-10V (120V/277V) </li> </ul> Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement. Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : <a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a>			
GARNITURES COMPATIBLES	<b>ICAT0R3</b> (ouverture ronde)		<b>ICAT0S3</b> (ouverture carrée)	
	<b>Performance 1 (14W)</b>		<b>Performance 1 (14W)</b>	
	A3RAF	A3RAF-TR	A3RAF	A3RAF-TR
	A3RAR	A3RAR-TR	A3RAR	A3RAR-TR
	A3RFR	A3RFR-TR	A3RFR	A3RFR-TR
	A3RSF	A3RSF-TR	A3RSF	A3RSF-TR
GARNITURES COMPATIBLES	<b>Performance 2 (23W)</b>		<b>Performance 2 (23W)</b>	
	A3RAF	A3RAF-TR	A3SAR	A3SAR-TR
	A3RAR	A3RAR-TR	A3SFR	A3SFR-TR
	A3RFR	A3RFR-TR	A3SSF	A3SSF-TR
	A3RSF	A3RSF-TR	A3SSF	A3SSF-TR
GARNITURES COMPATIBLES	<b>Performance 1 (14W)</b>		<b>Performance 1 (14W)</b>	
	A3RFD	A3RFD-TR	A3SFW	A3SFW-TR
	A3RWW	A3RWW-TR	A3SFW	A3SFW-TR
	A3RFD	A3RFD-TR	A3SFW	A3SFW-TR
	A3RWW	A3RWW-TR	A3SFW	A3SFW-TR
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche</li> <li>Testé étanche à l'air conformément à la norme ASTM-E283</li> <li>CALIFORNIE TITLE 24 (JA8-2016)</li> </ul>			
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.			

**CONTRASTE**2020-05  
Révision 2

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télec. : 1-877-839-7057  
[eclairagecontraste.com/fr](http://eclairagecontraste.com/fr)  
[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


**ICAT6R3 - ICAT6S3**

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé étanche à l'air

Garnitures **JA8**  
disponiblesCALIFORNIA TITLE 20  
**T24****IC AIR TIGHT**  
ASTM Test #E285UL  
LISTED

## EXEMPLE DE CODIFICATION

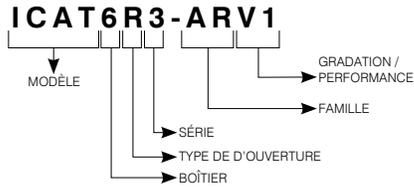

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	BOÎTIER	TYPE D'OUVERTURE	SÉRIES	FAMILLE	GRADATION / PERFORMANCE
<b>ICAT</b>	<b>6</b>		<b>3</b>	<b>AR</b>	
<b>ICAT</b>	Boîtier isolé étanche à l'air	<b>R</b> Ronde <b>S</b> Carrée	<b>3</b> Série 3-1/2 po	<b>AR</b> Ardito	<b>V1</b> 14W (1 300 lumens) 120V/277V 0-10V <b>JA8</b> ELV (120V seulement)  <b>V2</b> 23W (1 900 lumens) 120V/277V 0-10V <b>JA8</b> ELV (120V seulement)

## OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure  
(voir la fiche d'installation pour plus de détails)**RONDE**


ø 3-3/4 po (95 mm)

Code : MIPA3R


**CARRÉE**

3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)

Code : MIPA3S

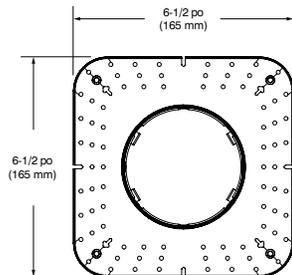

RONDE

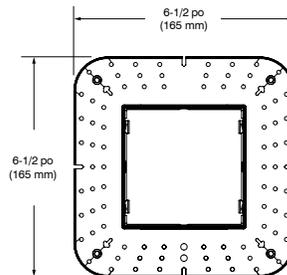


CARRÉE

## OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

**CONTRASTE**2020-05  
Révision 2

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Téloc. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.