

# ISA3R - ISA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé

Projet \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_





Date \_\_\_\_\_



ISA3R (illustré)

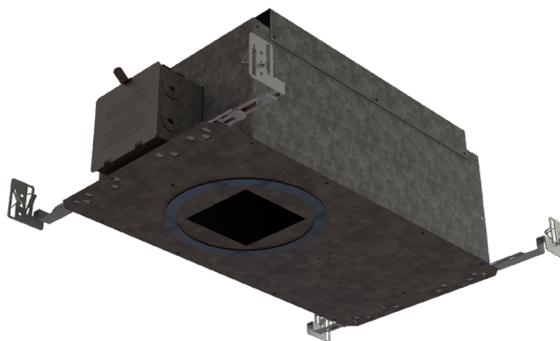

ISA3S (illustré)

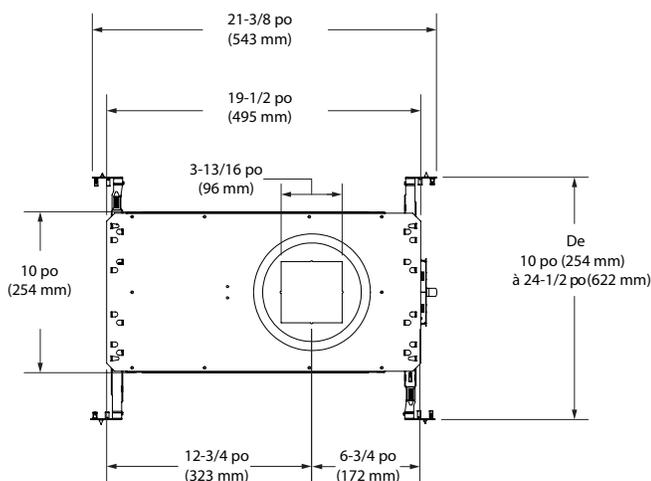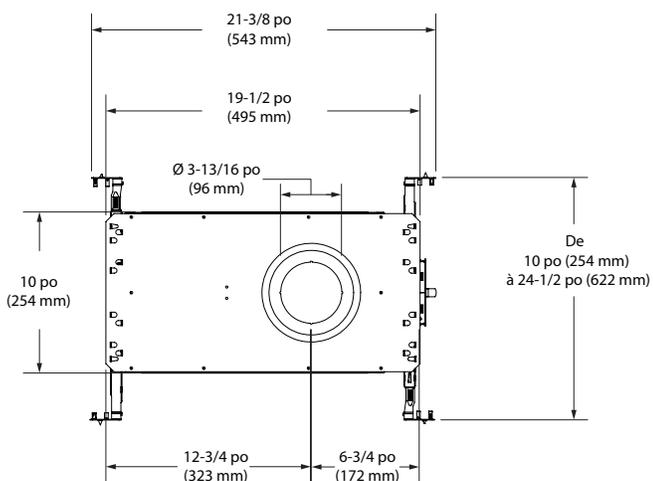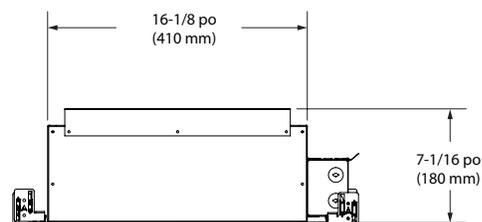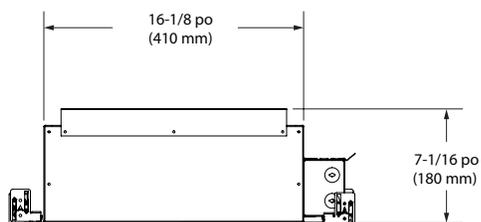

# CONTRASTE

2018-03  
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# ISA3R - ISA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé



## SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm). Boîte de jonction de 33-1/2 po <sup>3</sup> pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°). Accessible sous le plafond. Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.	
MONTAGE ET SUPPORT	<p><b>Perçage rond : ø 3-3/4 po (95 mm)</b>  <b>Perçage carré : 3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)</b></p> <p><b>Plaque de plâtrage :</b> Requisite si utilisation d'une garniture sans bordure (<b>MIPA3R, MIPA3S</b>)</p> <p><b>Offert en option :</b> Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée (<b>TEMP-SQ</b>)</p> <p>Ajustement parfait au plafond. S'adapte aux plafonds jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur. Épaisseur minimal déterminée par le choix de la garniture. (Consulter le tableau de garnitures compatibles en page 3 pour l'épaisseur minimale requise) Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.</p>	
ALIMENTATION	120V - 277V	
PILOTE (OPTIONS)	<p><b>PERFORMANCE 1</b></p> <p>1 450 lumens (14W) Pour générateur de lumière standard (blanc solide)</p> <p><u>2 types de gradations offerts :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)</li> <li>• 0-10V (120V/277V)</li> </ul> <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement. Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : <a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a></p>	<p><b>PERFORMANCE 2</b></p> <p>2050 lumens (23W) Pour générateur de lumière standard (blanc solide)</p> <p><u>2 types de gradations offerts :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)</li> <li>• 0-10V (120V/277V)</li> </ul>
	<p><b>PERFORMANCE L</b></p> <p>700 lumens (12,5W) Pour générateur de lumière « <b>WD</b> » (<b>Gradation chaude</b>) ou « <b>CT</b> » (<b>Réglage des couleurs</b>) Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.</p> <p><b>WD (Gradation chaude)</b></p> <p><u>Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant une seule option de gradation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-10V (120V / 277V)</li> </ul> <p>Consulter le site Internet de Lumenetix (<a href="http://www.lumenetix.com">www.lumenetix.com</a>) et vous réferez à la documentation du module DDM119 pour de plus amples informations.</p>	<p><b>CT (Réglage des couleurs)</b></p> <p><u>Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant différentes options de contrôle :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DMX512-A : 4 canaux - DIM (gradation) - CCT (température de couleur proximale) - SAT (niveau de saturation) - HUE (couleur)</li> <li>• 0-10V : Un gradateur par canal (ex. : DIM et CCT)</li> <li>• Application iOS « Araya 5 » (gratuit) : Permet de programmer jusqu'à 5 scènes. L'application peut être utilisée pour passer outre le système câblé et contrôler le(s) luminaire(s).</li> </ul> <p>Consulter le site Internet de Lumenetix (<a href="http://www.lumenetix.com">www.lumenetix.com</a>) et vous réferez à la documentation du module CTM119 pour de plus amples informations.</p>

# ISA3R - ISA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé




## SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURES COMPATIBLES	ISA3R (ouverture ronde)			ISA3S (ouverture carrée)			ÉPAISSEUR DE PLAFOND MINIMUM REQUIS
	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)	
	A3RAF	A3RAF	A3RAF	*A3SAR	*A3SAR	***A3SAR	* 1/4 po (6 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A3RAR	*A3RAR	***A3RAR	*A3SFR	*A3SFR	***A3SFR	** 1/2 po (13 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A3RFD	*A3RFD	***A3RFD	*A3SSF	*A3SSF	****A3SFW	*** 1/4 po (6 mm) pour une utilisation avec Performance 1 et 2 3/4 po (19 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A3RFR	*A3RFR	***A3RFR	**A3SFW	**A3SFW		**** 1/2 po (13 mm) pour une utilisation avec Performance 1 et 2 1 po (25 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A3RSF	*A3RSF	****A3RWW				
	**A3RWW	**A3RWW					

HOMOLOGATION Homologué cULus **E343977** pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche

GARANTIE Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.

## EXEMPLE DE CODIFICATION

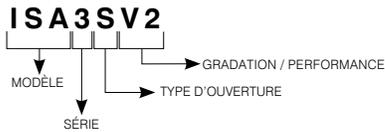

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE D'OUVERTURE	GRADATION / PERFORMANCE	OPTION DE CONFORMITÉ
<b>ISA</b>	<b>3</b>			
<b>ISA</b> Boîtier isolé Ardito	<b>3</b> Série 3-1/2 po	<b>R</b> Ronde <b>S</b> Carrée	<b>V1</b> 14W (1 450 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)  <b>V2</b> 23W (2 050 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)  <b>VL</b> 12,5W (700 lumens) 120V/277V À utiliser avec générateur de lumière « WD » ou « CT »  WD : Gradation chaude CT : Réglage des couleurs	<b>X</b> Standard Chicago Plenum
→ Pour plus de détails, voir page 2 (Pilote (options))				

# CONTRASTE

2018-03  
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# ISA3R - ISA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier isolé



## OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure  
(voir la fiche d'installation pour plus de détails)

### RONDE



Ø 3-3/4 po (95 mm)


Code : MIPA3R

### CARRÉE



3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)

Code : MIPA3S

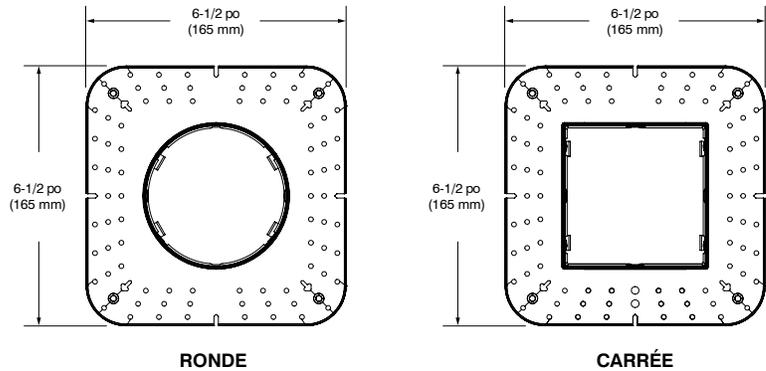

## OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

