


# FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS



4 " SÉRIE 2000

## ISMR2000E35

BOÎTIER POUR ISOLATION AVEC CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE

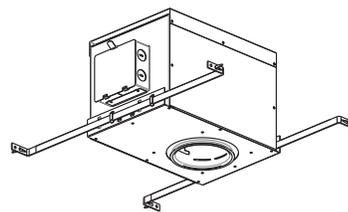

	<b>OUI</b>
<b>Lieu humide</b>	
	<b>MR16 35W MAX</b>
<b>MR16</b>	
	<b>CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE</b>
<b>CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE</b>	
	<b>ISMR2000E35 :120 VOLTS (CAN &amp; É.-U.)</b>
<b>Voltage</b>	
	<b>T°C 120°C No 031</b>
<b>Protection thermique</b>	
	<b>4 1/4 (108mm)</b>
<b>Perçage</b>	
	<b>E174023</b>
<b>UL LISTED</b>	
	<b>Dimensions hors tout :</b> Longueur : 15 1/4" (387mm) Largeur : 8 1/4" (210mm) Hauteur : 7 7/8" (200mm)
<b>Dimensions</b>	

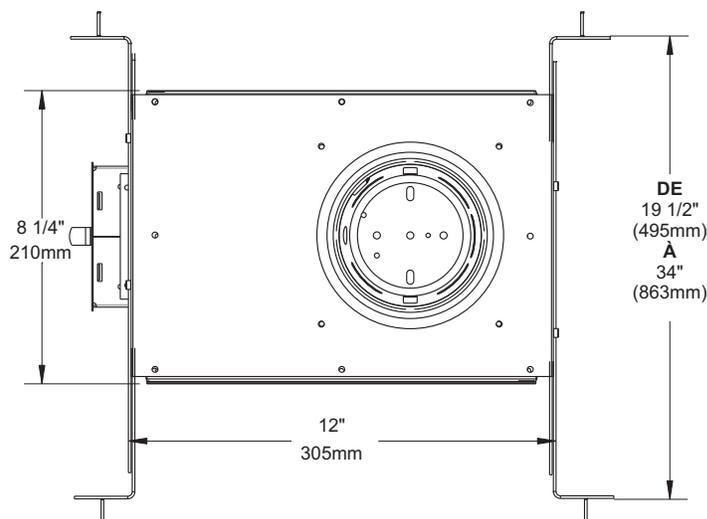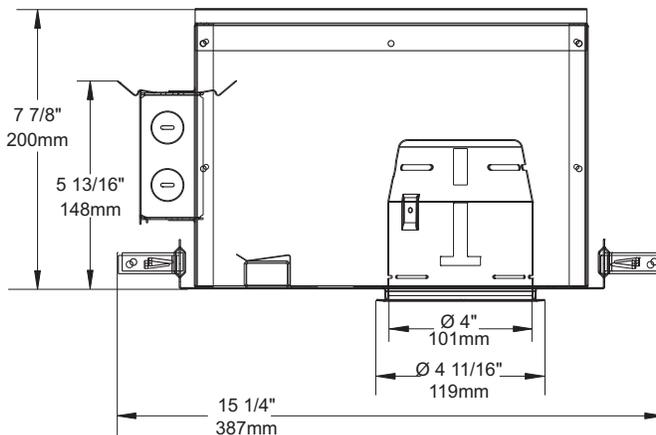

### FINITIONS COMPATIBLES

#### MR16 35W

R2000	R2450VT
R2000VSM	T2000
R2000VST	T2000V
R2010VSM	T2010V
R2010VST	T2000VL
R2030VSM	T2010VL
R2030VST	

#### OPTIONS

##### CHICAGO PLENUM

Conforme aux normes de la ville de Chicago pour les plafonds Plenum.  
Code : ISMR2000E35P

##### TITLE 24

Conforme aux normes de l'état de Californie « Title 24 Energy Code ».  
Code : ISMR2000E35W

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.  
Accessible sous le plafond.  
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.  
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.  
Ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.

Votre représentant : \_\_\_\_\_

Votre projet : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ÉCLAIRAGE  
**CONTRASTE**

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057  
info@eclairagecontraste.com  
www.eclairagecontraste.com



JUIN 2010