

# NWA2R - NWA2S

Série 2-1/2 po - Ardito


Boîtier nouvelle construction

Projet \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_





Date \_\_\_\_\_

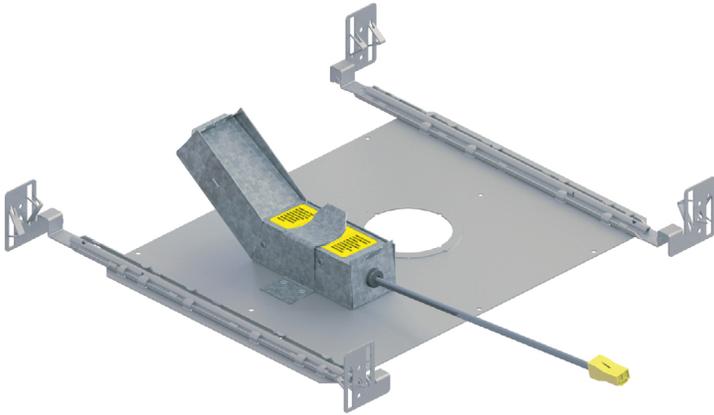

NWA2R (illustré)

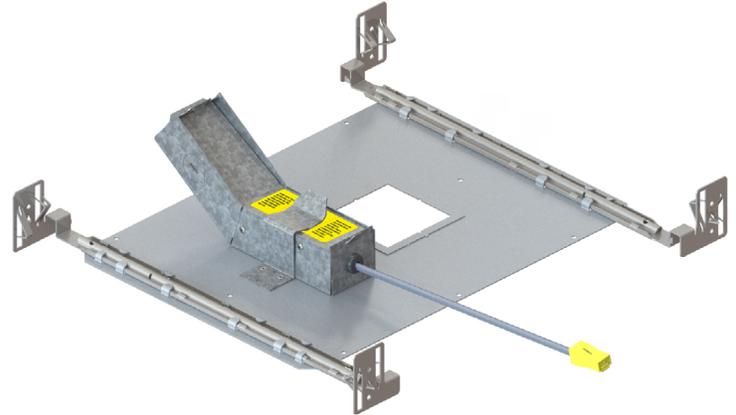

NWA2S (illustré)

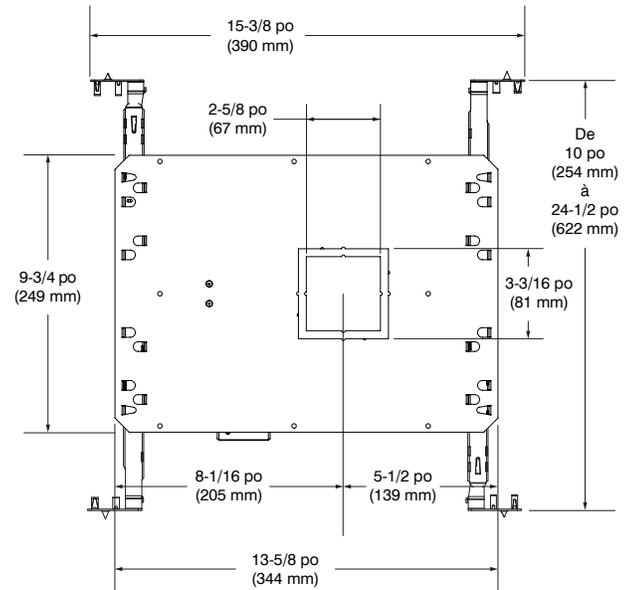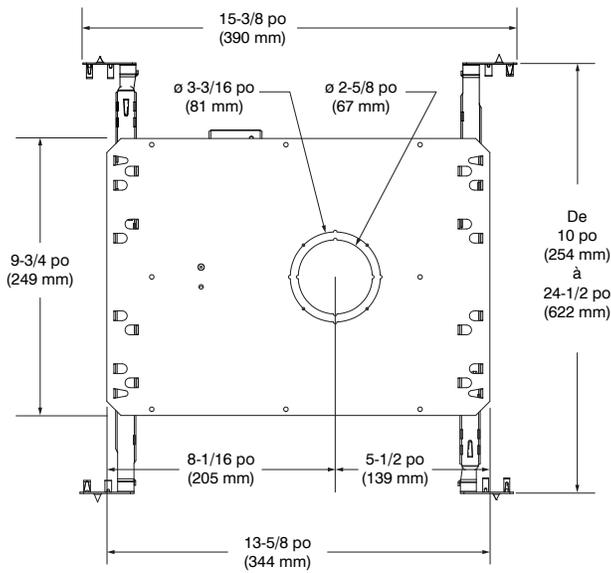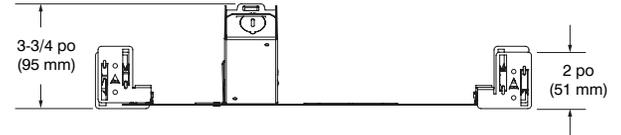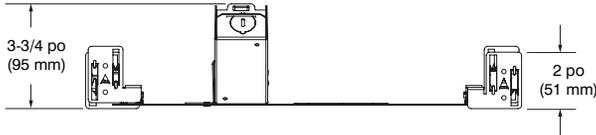

# NWA2R - NWA2S

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



## SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	<p>Boîtier en acier galvanisé</p> <p>Boîte de jonction fixée sur une plaque de montage par un ressort à lame pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).</p> <p>Accessible sous le plafond</p>
	<p><b>Perçage rond pour garniture avec bordure : ø 2-5/8 po (67 mm)</b></p> <p><b>Perçage carré pour garniture avec bordure : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)</b></p> <p><b>Perçage rond pour garniture sans bordure : ø 3-3/16 po (81 mm)</b></p> <p><b>Perçage carré pour garniture sans bordure : 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)</b> (Plaque de plâtrage vendue séparément)</p>
MONTAGE ET SUPPORT	<p><b>Offert en option :</b> Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garnitures carrées (<b>TEMP-SQ</b>)</p> <p>Consulter les fiches techniques des garnitures pour l'espace de dégagement requis au-dessus du niveau du plafond.</p> <p>S'adapte aux plafonds de 1/2 po (12 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.</p> <p>Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant.</p> <p>Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.</p>
PERFORMANCE	<p><b>Performance 1 :</b> Jusqu'à 1375 lumens (14W) Gradation chaude (WD) — Jusqu'à 775 lumens (14W)</p> <p>Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.</p>
ALIMENTATION	120V - 277V
GRADATION	<p>2 types de gradations offerts à l'intérieur d'un même produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)</li> <li>• 0-10V (120V/277V)</li> </ul> <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.</p> <p>Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : <a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a></p>
GARNITURES COMPATIBLES	<p><b>Performance 1 (14W)</b></p> <p>A2RAF A2RFR A2SAR A2SSF</p> <p>A2RAR A2RSF A2SFR</p>
HOMOLOGATION	Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


**NWA2R - NWA2S**

Série 2-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



## EXEMPLE DE CODIFICATION

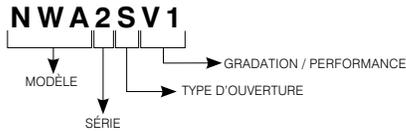

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE D'OUVERTURE	GRADATION / PERFORMANCE
<b>NWA</b>	<b>2</b>		<b>V1</b>
<b>NWA</b> Boîtier nouvelle construction Ardito	<b>2</b> Série 2-1/2 po	<b>R</b> Ronde <b>S</b> Carrée	<b>V1</b> 14W (jusqu'à 1 375 lumens) <b>Gradation chaude (WD)</b> — 14W (jusqu'à 775 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)

## OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure (voir la fiche d'installation pour plus de détails)

**RONDE**


 **ø 3-3/16 po (81 mm)**

Code : MIPA2R

**CARRÉE**

 **3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)**


Code : MIPA2S

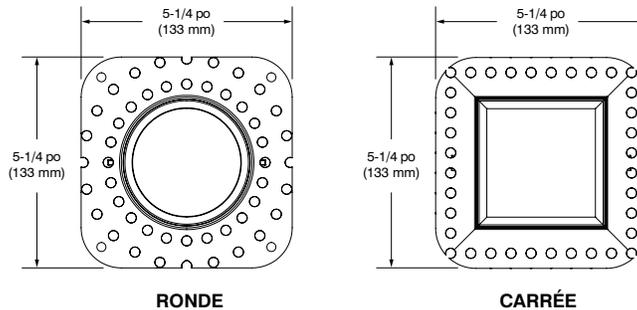

## OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

**CONTRASTE**2019-07  
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télec. : 1-877-839-7057  
eclairagecontraste.com/fr  
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.