

# NWA3R - NWA3S

Série 3-1/2 po - Ardito


Boîtier nouvelle construction

Projet \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_





Date \_\_\_\_\_

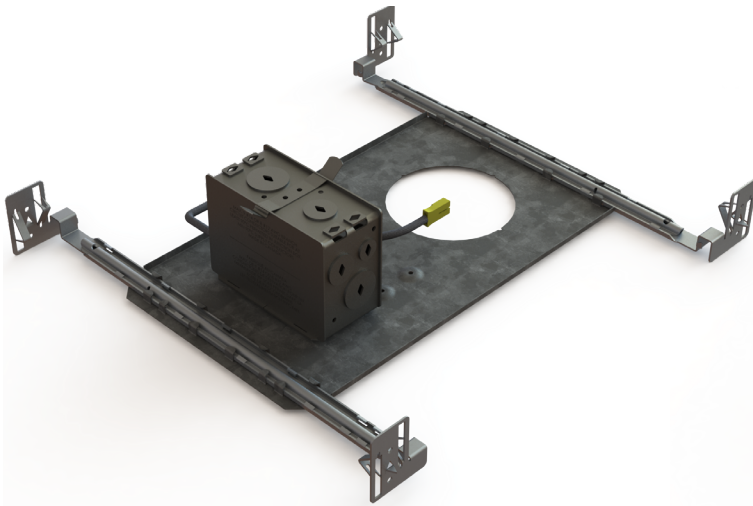

NWA3R (illustré)

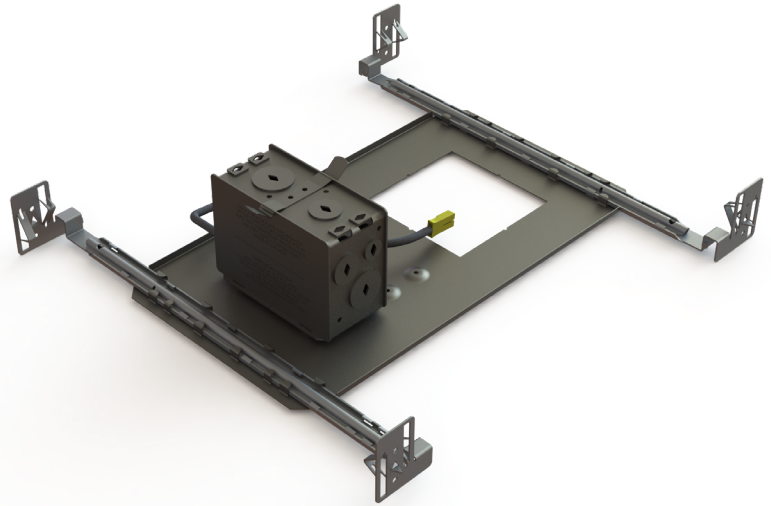

NWA3S (illustré)

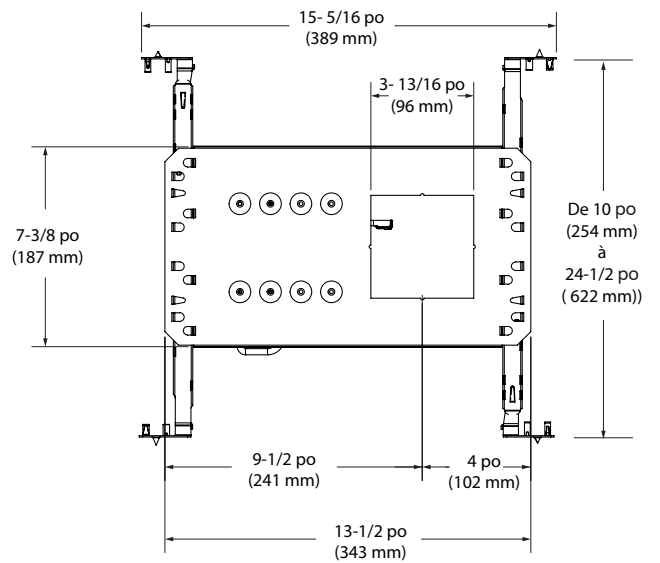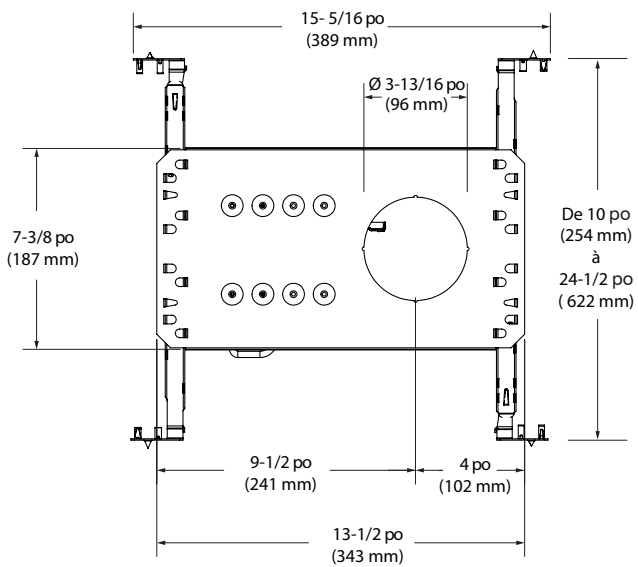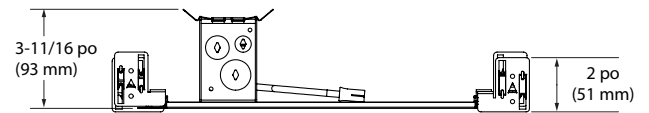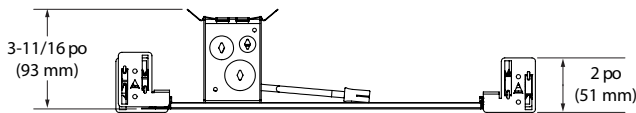

# NWA3R - NWA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



## SPÉCIFICATIONS

**DÉTAILS DU BOÎTIER** Boîtier en acier galvanisé.  
Boîte de jonction de 33-1/2 po<sup>3</sup> pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).  
Accessible sous le plafond.

### MONTAGE ET SUPPORT

**Perçage rond : ø 3-3/4 po (95 mm)****Perçage carré : 3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)****Plaque de plâtrage :** Requisite si utilisation d'une garniture sans bordure (**MIPA3R, MIPA3S**)**Offert en option :** Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée (**TEMP-SQ**)

Consulter les fiches techniques des garnitures pour l'espace de dégagement requis derrière le niveau du plafond

Doit être installé à 3 po (76 mm) de tout matériau isolant

S'adapte aux plafonds jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur

Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.

**ALIMENTATION** 120V - 277V

### PILOTE (OPTIONS)

**PERFORMANCE 1**

1 450 lumens (14W)

Pour générateur de lumière standard (blanc solide)

2 types de gradations offerts :

- Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)
- 0-10V (120V/277V)

**PERFORMANCE 2**

2 050 lumens (23W)

Pour générateur de lumière standard (blanc solide)

2 types de gradations offerts :

- Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)
- 0-10V (120V/277V)

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)**PERFORMANCE L**

700 lumens (12,5W)

Pour générateur de lumière « **WD** » (**Gradation chaude**) ou « **CT** » (**Réglage des couleurs**)

Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.

**WD (Gradation chaude)**Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant une seule option de gradation :

- 0-10V (120V / 277V)

Consulter le site Internet de Lumenetix

([www.lumenetix.com](http://www.lumenetix.com)) et vous référez à la documentation du module DDM119 pour de plus amples informations.**CT (Réglage des couleurs)**Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant différentes options de contrôle :

- DMX512-A : 4 canaux - DIM (gradation) - CCT (température de couleur proximale)
- SAT (niveau de saturation) - HUE (couleur)

- 0-10V : Un gradateur par canal (ex. : DIM et CCT)

- Application iOS « Araya 5 » (gratuit) : Permet de programmer jusqu'à 5 scènes. L'application peut être utilisée pour passer outre le système câblé et contrôler le(s) luminaire(s).

Consulter le site Internet de Lumenetix ([www.lumenetix.com](http://www.lumenetix.com)) et vous référez à la documentation du module CTM119 pour de plus amples informations.

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**NWA3R - NWA3S**

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction




## SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURES COMPATIBLES	OUVERTURE RONDE			OUVERTURE CARRÉE		
	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)
	A3RAF	A3RAF	A3RAF	A3SAR	A3SAR	A3SAR
	A3RAR	A3RAR	A3RAR	A3SFR	A3SFR	A3SFR
	A3RFD	A3RFD	A3RFD	A3SSF	A3SSF	A3SFW
	A3RFR	A3RFR	A3RFR	A3SFW	A3SFW	
	A3RSF	A3RSF	A3RWW			
	A3RWW	A3RWW				

HOMOLOGATION Homologué cULus **E343977** pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche

GARANTIE Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.

## EXEMPLE DE CODIFICATION

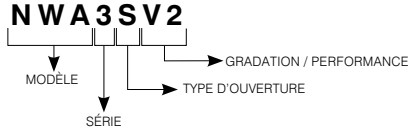

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE D'OUVERTURE	GRADATION / PERFORMANCE
<b>NWA</b>	<b>3</b>		
<b>NWA</b> Boîtier nouvelle construction Ardito	<b>3</b> Série 3-1/2 po	<b>R</b> Ronde <b>S</b> Carrée	<p><b>V1</b> 14W (1 450 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)</p> <p><b>V2</b> 23W (2 050 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement)</p> <p><b>VL</b> 12,5W (700 lumens) 120V/277V À utiliser avec générateur de lumière « WD » ou « CT »</p> <p>WD : Gradation chaude CT : Réglage des couleurs</p> <p>→ Pour plus de détails, voir page 2 (Pilote (options))</p>

# NWA3R - NWA3S

Série 3-1/2 po - Ardito

Boîtier nouvelle construction



## OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure (voir la fiche d'installation pour plus de détails)

### RONDE



ø 3-3/4 po (95 mm)


Code : MIPA3R

### CARRÉE



3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)

Code : MIPA3S

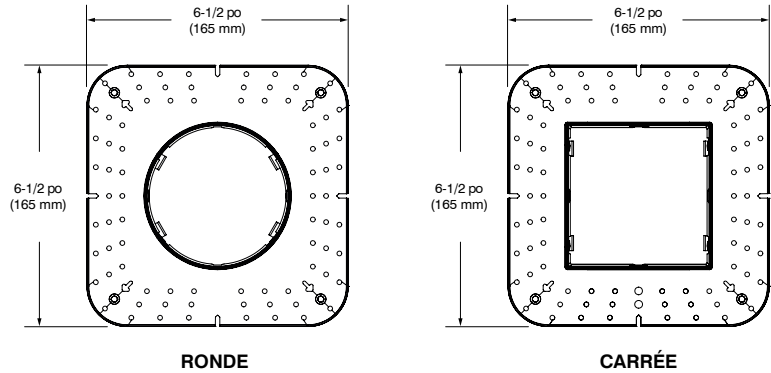

## OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

