

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

R2000

Série 4 po – Classique/Evolution

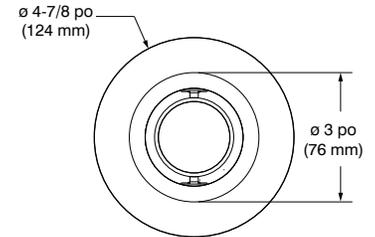

Garniture orientable en retrait mince

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

R2000-06 (illustrée)
(Lampe non incluse)

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE	Acier formée à la matrice.	
<i>Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long</i>	Différents finis sont offerts :	
	Recouvrement en poudre (Standard) Blanc (-01), Noir (-02), Bronze architectural (-05), Cuivre antique (-06), Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)	
	Plaqué (Premium) Plaqué or 24K (-03), Chrome (-04), Chrome brossé (-04BR), Nickel brossé (-12BR) et Nickel satiné (-13)	
LAMPES (non incluse)	GU10 DEL 10 MAX MR16 DEL GU5.3 10W MAX	MR16 GU5.3 37W MAX (avec boîtier rénovateur et isolé) (lampes protégées seulement) 50W MAX (avec boîtier nouvelle construction) (lampes protégées seulement)
	Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.	
	Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).	
TROU DE PERÇAGE	ø 4-1/4 po (108 mm)	
HOMOLOGATION	Homologué cULus pour endroits humides (pour lampes DEL et halogènes)	
GARANTIE	Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication	

CONTRASTE

R2000

Série 4 po – Classique/Evolution

Garniture orientable en retrait mince



SPÉCIFICATIONS (SUITE)

RÉFLECTEURS

Standard : Peint noirUn réflecteur blanc est disponible avec la garniture blanche : R2000-01**W**Un réflecteur blanc mat est disponible avec la garniture blanc mat : R2000-11**W**


Un réflecteur spéculaire clair est disponible avec tous les finis .

Ajouter un « **S** » après la couleur de garniture. Ex.: R2000-04**S**.

ACCESSOIRES

Ronds réparateurs (voir code de commande)**Choix de lentilles offertes en option afin de personnaliser votre éclairage :** (voir code de commande)**Claire (C)****Givrée (F)****Hexagonale (H)** : la lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière**Linéaire (L)** : la lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière**Prismatique (P)** : la lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière**Solite (S)** : la lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière**Bien que nullement dangereux, l'utilisation d'une lentille 49 mm conjointement à celle d'une lampe à DEL peut résulter en une surchauffe de cette dernière, réduisant ainsi sa durée de vie.****Contraste ne peut pas être tenu responsable de la surchauffe des lampes à DEL utilisées avec des lentilles accessoires.**

BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovateur 	Boîtier nouvelle construction 	Boîtier isolé 
DEL 10W	IC / Étanche à l'air RE40GU10-10W RE40MR16-120-10W RE40MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air NW40GU10-10W NW40MR16-120-10W NW40MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air IC40GU10-10W IC40MR16-120-10W IC40MR16-277-10W
HALOGÈNES 37W/50W	Non-IC / Non étanche à l'air RE40MR16-120-37W RE40MR16-277-37W	Non-IC / Non étanche à l'air NW40MR16-120-50W NW40MR16-277-50W NW40MR16-120D-50W NW40MR16-277D-50W	IC / Non étanche à l'air IC40MR16-120-37W IC40MR16-277-37W IC40MR16-120D-37W IC40MR16-277D-37W


FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

R2000

Série 4 po – Classique/Evolution

Garniture orientable en retrait mince

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODES DE COMMANDE


Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.

MODÈLE	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS
R2000		
R2000	RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)	STANDARD : Noir
-01	Blanc	S Spéculaire clair
-02	Noir	W Réflecteur blanc disponible avec fini blanc.
-11	Blanc mat	W Réflecteur blanc mat disponible avec fini blanc mat.
-22	Noir mat	
-25	Gris polaire	
-05	Bronze architectural	
-06	Cuivre antique	
	PLAQUÉ (Premium)	
-04BR	Chrome brossé	
-12BR	Nickel brossé	
-03	Plaqué or 24K	
-04	Chrome	
-13	Nickel satiné	

RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON2000-06

**Code : RON2000**

Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)

Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)

LENTILLES (49 MM)

Pour une modification de la distribution de la lumière.

Claire (C) : **103104**
Givrée (F) : **304826**
Hexagonale (H) : **103089**
Linéaire (L) : **103092**
Prismatique (P) : **103095**
Solite (S) : **103098**

**CONTRASTE**