

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**S2000**

Série 4 po – Classique/Evolution

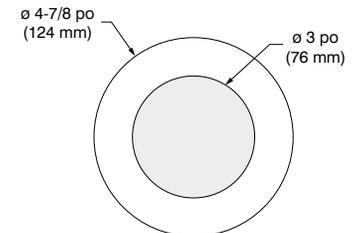
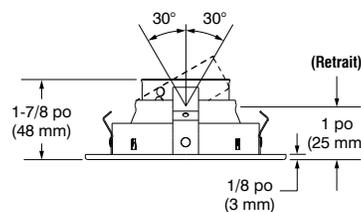
**Garniture mince orientable pour douche**

Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

S2000-11 (illustrée)  
(Lampe non incluse)

## SPÉCIFICATIONS

## GARNITURE

Acier formée à la matrice.

**Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long**

**Différents finis sont offerts :****Recouvrement en poudre (Standard)**

Blanc (-01), Noir (-02), Bronze architectural (-05), Cuivre antique (-06), Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)

**Plaqué (Premium)**

Plaqué or 24K (-03), Chrome (-04), Chrome brossé (-04BR), Nickel brossé (-12BR) et Nickel satiné (-13)

## LAMPES

(non incluse)

**GU10 DEL10W MAX****MR16 DEL GU5.3 7W MAX****MR16 GU5.3 20W MAX** (boîtier rénovateur et isolé) - (lampes protégées seulement)**MR16 GU5.3 50W MAX** (boîtier nouvelle construction) - (lampes protégées seulement)

Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).

**L'utilisation d'une lampe à DEL combinée à une garniture de douche et un boîtier étanche à l'air peut contribuer à diminuer la durée de vie de celle-ci.**

**Contraste ne peut être tenue responsable de la diminution de la durée de vie d'une lampe à DEL utilisée en espace clos.**

## TROU DE PERÇAGE

**ø 4-1/4 po (108 mm)**

## LENTILLES

**STANDARD : Lentille givrée****Disponible :** Lentille claire (C), Lentille givrée avec centre clair (FC).Ajouter le code de lentille au bout du code de garniture. **Ex. :** S2000FC-01

## ACCESSOIRES

**Ronds réparateurs** (voir code de commande)

## HOMOLOGATION

Homologué cULus pour **endroits mouillés** (pour lampes DEL et halogènes)

## GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication

**CONTRASTE**

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


**S2000**

Série 4 po – Classique/Evolution


**Garniture mince orientable pour douche**

## SPÉCIFICATIONS (SUITE)

## BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovateur 	Boîtier nouvelle construction 	Boîtier isolé 
<b>DEL</b> 10W	<b>IC / Étanche à l'air</b> RE40GU10-10W RE40MR16-120-10W RE40MR16-277-10W	<b>IC / Étanche à l'air</b> NW40GU10-10W NW40MR16-120-10W NW40MR16-277-10W	<b>IC / Étanche à l'air</b> IC40GU10-10W IC40MR16-120-10W IC40MR16-277-10W
<b>HALOGÈNES</b> 37W/50W	<b>Non-IC / Non étanche à l'air</b> RE40MR16-120-37W RE40MR16-277-37W	<b>Non-IC / Non étanche à l'air</b> NW40MR16-120-50W NW40MR16-277-50W NW40MR16-120D-50W NW40MR16-277D-50W	<b>IC / Non étanche à l'air</b> IC40MR16-120-37W IC40MR16-277-37W IC40MR16-120D-37W IC40MR16-277D-37W

## EXEMPLE DE CODIFICATION



*Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.*

## CODES DE COMMANDE


MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE
<b>S2000</b>		
<b>S2000</b>	<b>Standard</b> : Givrée	<b>RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)</b>
<b>C</b>	Claire	<b>-01</b> Blanc
<b>FC</b>	Givrée avec centre clair	<b>-02</b> Noir
		<b>-11</b> Blanc mat
		<b>-22</b> Noir mat
		<b>-25</b> Gris polaire
		<b>-05</b> Bronze architectural
		<b>-06</b> Cuivre antique
		<b>PLAQUÉ (Premium)</b>
		<b>-04BR</b> Chrome brossé
		<b>-12BR</b> Nickel brossé
		<b>-03</b> Plaqué or 24K
		<b>-04</b> Chrome
		<b>-13</b> Nickel satiné

## RONDs RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.

Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.  
Ex. : RON2000-06



**Code : RON2000**

Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)  
Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)

**CONTRASTE**