

# T3450

Série 3-1/2 po – Coastal Line





Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Garniture mince en retrait

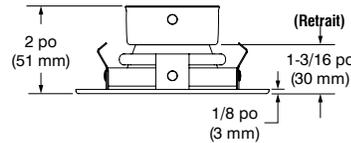T3450-11-QC (illustrée)  
(Lampe non incluse)

## SPÉCIFICATIONS

GARNITURE	Acier inoxydable formée à la matrice. <b>Différents finis sont offerts :</b> <b>Recouvrement en poudre (Standard)</b> Blanc (-01), Noir (-02), Blanc mat (-11) et Noir mat (-22)	
LAMPES (non incluse)	<b>GU10 DEL 10 MAX</b> <b>MR16 DEL GU5.3 10W MAX</b>	<b>MR16 GU5.3 37W MAX</b>
	Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe. Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).	
TROU DE PERÇAGE	<b>ø 3-5/8 po (92 mm)</b>	
ACCESSOIRES	<b>Ronds réparateurs</b> (voir code de commande) <b>Choix de lentilles offertes en option afin de personnaliser votre éclairage :</b> (voir code de commande) <b>Claire (C)</b> <b>Givrée (F)</b> <b>Hexagonale (H)</b> : la lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière <b>Linéaire (L)</b> : la lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière <b>Prismatique (P)</b> : la lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière <b>Solite (S)</b> : la lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière <b>Bien que nullement dangereux, l'utilisation d'une lentille 49 mm conjointement à celle d'une lampe à DEL peut résulter en une surchauffe de cette dernière, réduisant ainsi sa durée de vie.</b> <b>Contraste ne peut pas être tenu responsable de la surchauffe des lampes à DEL utilisées avec des lentilles accessoires.</b>	
HOMOLOGATION	Homologué cULus pour <b>endroits humides</b> (pour lampes DEL et halogènes)	
GARANTIE	Garantie limitée de 3 ans	

# CONTRASTE

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**T3450**

Série 3-1/2 po – Coastal Line

**Garniture mince en retrait**

## SPÉCIFICATIONS (SUITE)




## BOÎTIERS COMPATIBLES

**Boîtier rénovateur**

<b>DEL</b> 10W	<b>IC / Étanche à l'air</b> RE35GU10-10WQC RE35MR16-120-10WQC RE35MR16-277-10WQC
<b>HALOGÈNES</b> 37W	<b>Non-IC / Non étanche à l'air</b> RE35MR16-120-37WQC RE35MR16-277-37WQC

## EXEMPLE DE CODIFICATION



## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	FINIS DE GARNITURE ET DE RÉFLECTEUR	QUALITÉ CÔTIÈRE
<b>T3450</b>		<b>-QC</b>
<b>T3450</b>	<b>RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)</b>	<b>-QC</b> Qualité côtière
	<b>-01</b> Blanc	
	<b>-02</b> Noir	
	<b>-11</b> Blanc mat	
	<b>-22</b> Noir mat	

## RONS RÉPARATEURS


Les ronds réparateurs en acier inoxydable corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.



Ils sont offerts dans les finis suivants : -01, -02, -11 et -22. Ajouter le code du fini désiré ainsi que **QC** à la fin de celui du rond réparateur.  
Ex. : RON3000-**11QC**

**Code : RON3000**

Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)  
Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)



## LENTILLES (49 MM)

Pour une modification de la distribution de la lumière.

Claire (C) : **103104**  
Givrée (F) : **304826**  
Hexagonale (H) : **103089**  
Linéaire (L) : **103092**  
Prismatique (P) : **103095**  
Solite (S) : **103098**

**CONTRASTE**