

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

T3450

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution


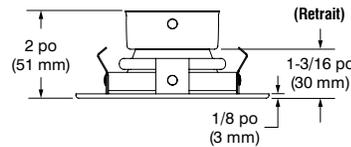
Garniture mince en retrait

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

T3450-12BR (illustrée)
(Lampe non incluse)

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE

Acier formée à la matrice.

Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long

Différents finis sont offerts :**Recouvrement en poudre (Standard)**

Blanc (-01), Noir (-02), Bronze architectural (-05), Cuivre antique (-06), Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)

Plaqué (Premium)

Plaqué or 24K (-03), Chrome (-04), Chrome brossé (-04BR), Nickel brossé (-12BR) et Nickel satiné (-13)

LAMPES

(non incluse)

GU10 DEL 10 MAX**MR16 DEL GU5.3 10W MAX****MR16 GU5.3 37W MAX** (avec boîtier rénovateur et isolé) (lampes protégées seulement)

50W MAX (avec boîtier nouvelle construction) (lampes protégées seulement)

Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).

TROU DE PERÇAGE

ø 3-5/8 po (92 mm)

HOMOLOGATION

Homologué cULus pour **endroits humides** (pour lampes DEL et halogènes)

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication

CONTRASTE

2021-01

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télex. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

T3450

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

Garniture mince en retrait



SPÉCIFICATIONS (SUITE)


RÉFLECTEURS

STANDARD : Aluminium anodisé**OPTIONS :****Spéculaire**Noir (**BK**)Clair (**CL**)**Peint**Blanc (**-01**)Noir (**-02**)Blanc mat (**-11**)

ACCESSOIRES

Adaptateur d'ouverture (voir code de commande)**Ronds réparateurs** (voir code de commande)**Choix de lentilles offertes en option afin de personnaliser votre éclairage :** (voir code de commande)**Claire (C)****Givrée (F)****Hexagonale (H)** : la lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière**Linéaire (L)** : la lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière**Prismatique (P)** : la lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière**Solite (S)** : la lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière**Bien que nullement dangereux, l'utilisation d'une lentille 49 mm conjointement à celle d'une lampe à DEL peut résulter en une surchauffe de cette dernière, réduisant ainsi sa durée de vie.****Contraste ne peut pas être tenu responsable de la surchauffe des lampes à DEL utilisées avec des lentilles accessoires.**

BOÎTIERS COMPATIBLES

Boîtier rénovateur**Boîtier nouvelle construction****Boîtier isolé**

	IC / Étanche à l'air	IC / Étanche à l'air	IC / Étanche à l'air
DEL 10W	RE35GU10-10W RE35MR16-120-10W RE35MR16-277-10W	NW35GU10-10W NW35MR16-120-10W NW35MR16-277-10W	IC35GU10-10W IC35MR16-120-10W IC35MR16-277-10W
HALOGÈNES 37W/50W	Non-IC / Non étanche à l'air RE35MR16-120-37W RE35MR16-277-37W	Non-IC / Non étanche à l'air NW35MR16-120-50W NW35MR16-277-50W NW35MR16-120D-50W NW35MR16-277D-50W	IC / Non étanche à l'air IC35MR16-120-37W IC35MR16-277-37W IC35MR16-120D-37W IC35MR16-277D-37W


FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

T3450

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

Garniture mince en retrait

EXEMPLE DE CODIFICATION

T 3 4 5 0 - 0 1 - 0 1
CODES DE COMMANDE *Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.*

MODÈLE	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS
T3450		
T3450	RECouvreMENT EN POUdRE (Standard)	ANODISÉ
-01	Blanc	Standard : Aluminium anodisé
-02	Noir	
-11	Blanc mat	SPÉCULAIRE
-22	Noir mat	CL Clair
-25	Gris polaire	BK Noir
-05	Bronze architectural	
-06	Cuivre antique	
	PLAQUÉ (Premium)	PEINT
-04BR	Chrome brossé	-01 Blanc
-12BR	Nickel brossé	-02 Noir
-03	Plaqué or 24K	-11 Blanc mat
-04	Chrome	
-13	Nickel satiné	

ADAPTATEUR D'OUVERTURE

Adapte une ouverture allant jusqu'à 4-1/4 po (108 mm) pour recevoir un boîtier de 3-1/2 po (89 mm).

Fini : acier galvanisé



Code : 312296

Diamètre extérieur : ø 4-5/16 po (110 mm)

Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

CONTRASTE

T3450

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

Garniture mince en retrait




RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.

Ex. : RON3000-06



Code : RON3000

Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156 mm)

Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

LENTILLES (49 MM)

Pour une modification de la distribution de la lumière.

Claire (C) : **103104**
 Givrée (F) : **304826**
 Hexagonale (H) : **103089**
 Linéaire (L) : **103092**
 Prismatique (P) : **103095**
 Solite (S) : **103098**

