

Odyssey

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____



TOURBILLON

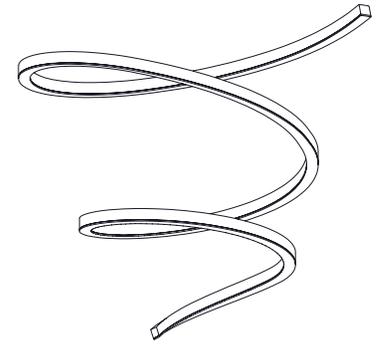

Luminaire à DEL en forme de tourbillon en aluminium extrudé 6063-T52 avec diffuseur en acrylique Satinice.




ORIENTATION DE LA LUMIÈRE



DIMENSIONS

Un choix d'orientation de la distribution lumineuse.
Transmission et diffusion optimale grâce à l'acrylique Satinice.

Aluminium extrudé 6063-T52.



D (Bas)

1010



(1 po x 1 po)

DIAMÈTRE

Diamètre de 36 pouces par 32 pouces.

1010 : 7W par pied linéaire

1010

36 36 pouces x 32 pouces (66W)

CONTRASTE

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

2019-09

TEMPÉRATURE DE COULEURS

Quatre choix de température de couleurs pour une ambiance à la hauteur de vos attentes.



IRC de +90 avec chacune des températures de couleur.

- 2790** : 2700K
- 3090** : 3000K
- 3590** : 3500K
- 4090** : 4000K

DONNÉES À 3000K

Direction lumineuse	7W / pi linéaire
D (Bas)	200 lm / pi

FINIS

Revêtement de peinture en poudre.
10 finis impeccables disponibles :



Également offert avec les couleurs peintes RAL (www.ralcolor.com) et bien plus encore.
Vous désirez une couleur en particulier, contactez nous.


CODES DE COMMANDE

FAMILLE	DIRECTIONS LUMINEUSE	DIMENSIONS	DIAMÈTRES	TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC	FINIS
W					
W Tourbillon	D Vers le bas	1010 1 po x 1 po	36 36 po x 32 po (66W)	2790 2700K (IRC de +90)	MW Blanc mat
			XX Personnalisable	3090 3000K (IRC de +90)	MB Noir mat
				3590 3500K (IRC de +90)	CR Chrome
		XXXX Personnalisable		4090 4000K (IRC de +90)	SV Argent
					CA Charcoal
					PG Or nacré
					FB Brun fauve
					TB Bleu turquoise
					SR Rouge scintillant
					SB Noir scintillant
					CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

SYSTÈME DE SUSPENSION

OPTION A

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.




CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	GRADATION	FINIS
A	C			D0	
A	C Cercle	DI09 ø 9 po DI14 ø 14 po XXXX Personnalisable	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

OPTION B

Câble d'acier fixés directement au centre du plafonnier.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.




CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	GRADATION	FINIS
B	C			D0	
B	C Cercle	DI09 ø 9 po DI14 ø 14 po XXXX Personnalisable	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

SYSTÈME DE SUSPENSION (SUITE)

OPTION C

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Plaque décorative. Pilote situé à l'intérieur du plafond.



CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	DIMENSION	CÂBLES	GRADATION	FINIS
C	1010		D0	
C	1010 10 po x 10 po	WH Blanc	D0 0-10V	MW Blanc mat
	1016 10 po x 16 po	BK Noir		MB Noir mat
	Pour modèles personnalisables	GP Gris platinum		CR Chrome
				SV Argent
				CA Charcoal
				PG Or nacré
				FB Brun fauve
				TB Bleu turquoise
				SR Rouge scintillant
				SB Noir scintillant
				CC Couleur personnalisable RAL et bien plus