

OdySsey

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____



TRIANGLE

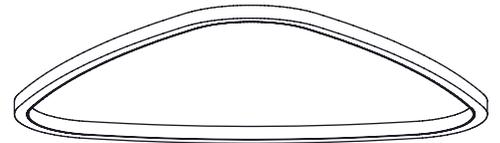


Luminaire à DEL de forme triangulaire en aluminium extrudé 6063-T52 avec diffuseur en acrylique Satinice.




ORIENTATION DE LA LUMIÈRE


Trois choix d'orientation de la distribution lumineuse. Transmission et diffusion optimale grâce à l'acrylique Satinice.



I (Intérieur)



O (Extérieur)



D (Bas)

DIMENSIONS

Aluminium extrudé 6063-T52 disponible en deux dimensions.

1010



(1 po x 1 po)

1510



(1,5 po x 1 po)

1010



(1 po x 1 po)

1510



(1,5 po x 1 po)

DIAMÈTRE

Quatre diamètres polyvalents allant de 36 pouces jusqu'à 72 pouces.
Une infinité de combinaisons possibles pour les petits au plus grands espaces.

Ci-dessous, les diamètres disponibles avec les dimensions d'extrusion :

1010 et 1510 : 7W par pied linéaire

1010		1510	
36	36 pouces (66W)	48	48 pouces (88W)
48	48 pouces (88W)	60	60 pouces (110W)
60	60 pouces (110W)	72	72 pouces (132W)

TEMPÉRATURE DE COULEURS

Quatre choix de température de couleurs pour une ambiance à la hauteur de vos attentes.

IRC de +90 avec chacune des températures de couleur.

2790 : 2700K
3090 : 3000K
3590 : 3500K
4090 : 4000K



DONNÉES À 3000K

Direction lumineuse	7W / pi linéaire
D (Bas)	200 lm / pi
I (Intérieur) / O (Extérieur)	280 lm / pi

FINIS

Revêtement de peinture en poudre.
10 finis impeccables disponibles :



Également offert avec les couleurs peintes RAL (www.ralcolor.com) et bien plus encore.
Vous désirez une couleur en particulier, contactez nous.


CODES DE COMMANDE

FAMILLE	DIRECTIONS LUMINEUSE	DIMENSIONS	DIAMÈTRES	TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC	FINIS
T					
T Triangle	D Bas	1010 1 po x 1 po	36 36 po (66W)	2790 2700K (IRC de +90)	MW Blanc mat
	I Intérieur		48 48 po (88W)	3090 3000K (IRC de +90)	MB Noir mat
	O Extérieur		60 60 po (110W)	3590 3500K (IRC de +90)	CR Chrome
				4090 4000K (IRC de +90)	SV Argent
		1510 1,5 po x 1 po	48 48 po (88W)		CA Charcoal
			60 60 po (110W)		PG Or nacré
			72 72 po (132W)		FB Brun fauve
		XXXX Personnalisable	XX Personnalisable		TB Bleu turquoise
					SR Rouge scintillant
					SB Noir scintillant
					CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

SYSTÈME DE SUSPENSION

OPTION A

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.



CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
A	C				DO	
A	C Cercle	DI09 ø 9 po	WH Blanc	1	DO 0-10V	MW Blanc mat
		DI14 ø 14 po	BK Noir	2		MB Noir mat
		XXXX Personnalisable	GP Gris platinum	3		CR Chrome
						SV Argent
						CA Charcoal
						PG Or nacré
						FB Brun fauve
						TB Bleu turquoise
						SR Rouge scintillant
						SB Noir scintillant
						CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

SYSTÈME DE SUSPENSION (SUITE)

OPTION B

Câble d'acier fixés directement au centre du plafonnier.
Pilote situé à l'intérieur du plafonnier.




CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	FORME	DIMENSIONS	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
B	C				D0	
B	C Cercle	D109 ø 9 po D114 ø 14 po XXXX Personnalisable	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	1 2 3	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus

OPTION C

Câble d'acier fixés directement dans le plafond.
Plaqué décorative. Pilote situé à l'intérieur du plafond.



CODES DE COMMANDE

SYSTÈME	DIMENSION	CÂBLES	NOMBRE DE LUMINAIRES	GRADATION	FINIS
C	1010			D0	
C	1010 10 po x 10 po 1016 10 po x 16 po Pour modèles personnalisables	WH Blanc BK Noir GP Gris platinum	1 2 3	D0 0-10V	MW Blanc mat MB Noir mat CR Chrome SV Argent CA Charcoal PG Or nacré FB Brun fauve TB Bleu turquoise SR Rouge scintillant SB Noir scintillant CC Couleur personnalisable RAL et bien plus