



## Boîtier isolé classique PAR16 PAR20 IC étanche à l'air

4 pouces


# XIC40PAR-L

Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

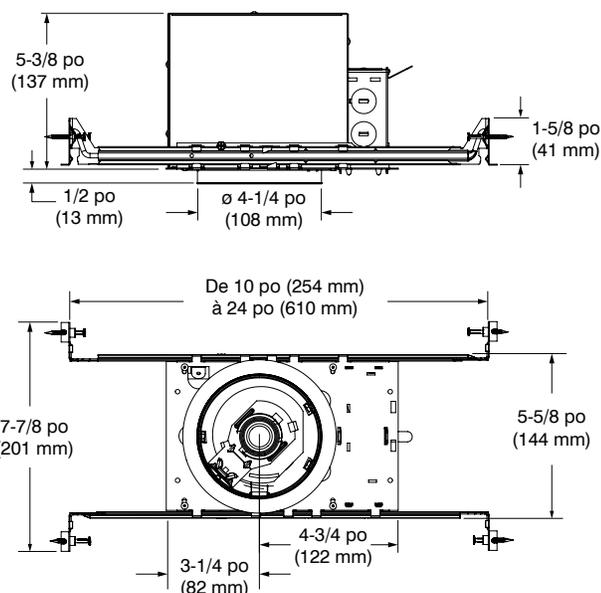

### SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIERS	Acier galvanisé Approuvé pour l'installation dans le plafond isolé avec le contact direct au matériel isolant (excepté le polyuréthane) Accessible sous le plafond			
DOUILLE	Douille à culot moyen (E26)			
BOÎTE DE JONCTION	Espace de 24 po <sup>3</sup> Entrées défonçables pour câble Romex de 1/2 po et 3/4 po			
MONTAGE	<p><b>Trou de perçage : ø 4-1/4 po (108 mm)</b> Peut s'adapter dans les plafonds de 1/2 po (13 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au dessus du matériel du plafond Aucune fuite de lumière</p> <p><b>Barres de montage ajustables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 po (254 mm) à 24 po (610 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds</li> <li>• Contient un clou intégré</li> <li>• Crochets qui s'ajuste sur les profilés en T pour un alignement rapide</li> </ul>			
SOURCE	<p><b>Lampe PAR16 à DEL 12W MAX</b> <b>Lampe PAR20 à DEL 12W MAX</b></p>			
GARNITURES COMPATIBLES	<p><b>PAR16</b></p> <p>X4001            X4009 X4002</p>	<p><b>PAR20</b></p> <p>X4004            X4005</p>		
TENSION	120V/277V			

# CONTRASTE



# Boîtier isolé classique PAR16 PAR20 IC étanche à l'air

4 pouces

## XIC40PAR-L




### SPÉCIFICATIONS (SUITE)

HOMOLOGATION Homologué ETL pour endroits humides et mouillés avec garniture de douche

GARANTIE Garantie limitée de 1 an

### EXEMPLE DE CODIFICATION



### CODES DE COMMANDE

MODÈLE		SÉRIE		SOURCE		VERSION	
<b>XIC</b>		<b>40</b>		<b>PAR</b>		<b>-L</b>	
<b>XIC</b>	Boîtier isolé classique	<b>40</b>	Série 4 po	<b>PAR</b>	PAR16 PAR20	<b>-L</b>	