



# REUR4

Série URBAĪ 4 po

Boîtier rénovateur isolé (IC) étanche à l'air

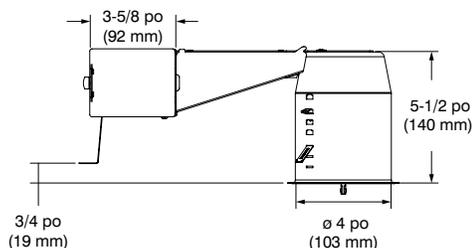

## SPÉCIFICATIONS

### DÉTAILS DU BOÎTIER

Boîtier en acier galvanisé jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.  
Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane) en performance 1 seulement.  
Boîte de jonction de 19-1/2 po<sup>3</sup>.  
Accessible sous le plafond.

### MONTAGE

**Perçage : ø 4-1/4 po (108 mm)**  
S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/4 po (32 mm) d'épaisseur.  
Nécessite un dégagement de 7 po (178 mm) au-dessus du niveau du plafond.  
Crochets à enclenchement pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.

### PERFORMANCE

**1 : 10W Isolé (IC)**  
jusqu'à 1 018 lm

**2 : 15W Non-isolé**  
jusqu'à 1 326 lm

Gradation chaude (WD)  
jusqu'à 650 lm

### TENSION

120 Volts  
277 Volts  
120 / 277 Volts (universel)

### GRADATION

ELV : 120V seulement  
0-10V : Sourcing driver  
(Sinking Control)  
120V ou 277V

Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)

### GARNITURES COMPATIBLES

**JAB CERTIFIÉES JA8 (CEC)**  
UR4A, UR4B, UR4C, UR4D, UR4E, UR4H, UR4J, UR4L

UR4G, UR4K

### HOMOLOGATION

- Homologué cULus **E343977** pour endroits humides; mouillés avec garnitures de douche seulement.
- Testé étanche à l'air conformément à la norme ASTM E283
- CALIFORNIE TITLE 24 (JA8-2016) (Seulement disponible avec la Performance 1)

### GARANTIE

Garantie de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication.

Garantie de 5 ans sur les matrices à DEL et sur les pilotes.

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada  
Tél. : 1-888-839-4624  
Télé. : 1-877-839-7057  
[eclairagecontraste.com/fr](http://eclairagecontraste.com/fr)  
[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.


# REUR4

Série URBAÏ 4 po

Boîtier rénovateur isolé (IC) étanche à l'air



## EXEMPLE DE CODIFICATION POUR 120V




## CODES DE COMMANDE pour 120V

MODÈLE	SÉRIE	TENSION	GRADATION / PERFORMANCE
<b>REUR</b>	<b>4</b>	<b>-120</b>	
<b>REUR</b> Rénovateur	<b>4</b> Série 4 po	<b>-120</b> 120V	<b>E1</b> ELV / 10W <b>E2*</b> ELV / 15W <b>EB2*</b> ELV (+Value) / 15W <b>D1</b> 0-10V / 10W — <b>D2*</b> 0-10V / 15W

Contraste suggère de commander les types de gradation et les performances  
**EB2 (ELV (+ value)/15W)**  
 ou  
**D2 (0-10V/15W)**  
 pour une utilisation avec la gradation chaude

\* Pour plafond non isolé

## EXEMPLE DE CODIFICATION POUR 277V



## CODES DE COMMANDE pour 277V

MODÈLE	SÉRIE	TENSION	GRADATION / PERFORMANCE
<b>REUR</b>	<b>4</b>	<b>-277</b>	
<b>REUR</b> Rénovateur	<b>4</b> Série 4 po	<b>-277</b> 277V	<b>D1</b> 0-10V / 10W <b>D2*</b> 0-10V / 15W <b>2*</b> Aucune gradation / 15W

Contraste suggère de commander le type de gradation et la performance  
**D2 (0-10V/15W)**  
 pour une utilisation avec la gradation chaude

\* Pour plafond non isolé

# CONTRASTE


# REUR4

Série URBAĬ 4 po

Boîtier rénovateur isolé (IC) étanche à l'air



EXEMPLE DE CODIFICATION POUR BOÎTIER UNIVERSEL



CODES DE COMMANDE pour Boîtier universel

MODÈLE	SÉRIE	PILOTE UNIVERSEL
<b>REUR</b>	<b>4</b>	
<b>REUR</b> Rénovateur	<b>4</b> Série 4 po	<b>-UV1</b> <b>Performance 1</b> ELV (120V) 10W 0-10V (120V) 10W 0-10V (277V) 10W
		<b>-UV2*</b> <b>Performance 2</b> ELV (120V) 15W 0-10V (120V) 15W 0-10V (277V) 15W


Contraste suggère de commander les types de gradation et les performances **UV2 (ELV/0-10V/15W)** pour une utilisation avec la gradation chaude

\* Pour plafond non isolé


PLAQUES DE MONTAGE

Code : **P4RN** (sans barres)

**P4RNV** (avec barres)

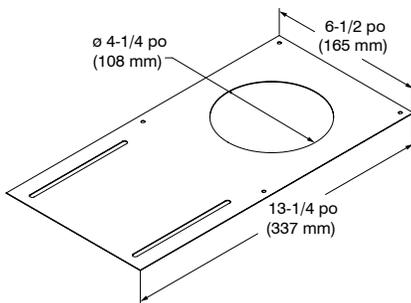

**P4RN**

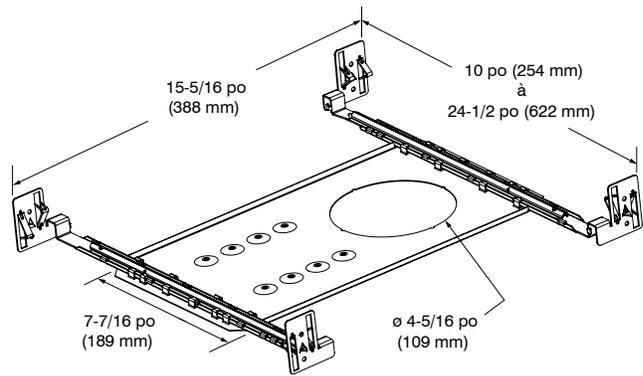

**P4RNV**

# CONTRASTE

# REUR4

Série URBAĪ 4 po

Boîtier rénovateur isolé (IC) étanche à l'air



## RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Pour les garnitures rondes.

**Code : RR4-01** (blanc)

**RR4-03SA** (or satiné)

**RR4-04BR** (chrome brossé)

**RR4-11** (blanc mat)

**RR4-12BR** (nickel brossé)

**RR4-13** (nickel satiné)

**RR4-22** (noir mat)

**RR4-25** (gris polaire)

Diamètre extérieur :  $\varnothing$  6-1/8 po (156 mm)

Diamètre intérieur :  $\varnothing$  4-1/8 po (105 mm)

Pour les garnitures carrées.

**Code : RS4-01** (blanc)

**RS4-01** (or satiné)

**RS4-04BR** (chrome brossé)

**RS4-11** (blanc mat)

**RS4-12BR** (nickel brossé)

**RS4-13** (nickel satiné)

**RS4-22** (noir mat)

**RS4-25** (gris polaire)

Dimensions extérieures : 5-1/2 po (140 mm) x 5-1/2 po (140 mm)

Diamètre intérieur :  $\varnothing$  4-1/8 po (105 mm)

# CONTRASTE