

# IT3000CE




3 1/2 po Série 3000

## Boîtier rénovateur court avec convertisseur électronique


### SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé jusqu'à un calibre 18 ou 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur. Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 9 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12. Accessible sous le plafond.																																				
MONTAGE	<b>Perçage</b> : Ø 3 5/8 po (92 mm) S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur. Nécessite un dégagement de 3 7/8 po (98 mm) au-dessus du niveau du plafond. Crochets brevetés (PAT#CAN 2,088,648 and #USA 5,377,088) pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.																																				
LAMPE	<b>MR16 37W MAX</b> Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe MR16 halogène. Si vous désirez utiliser la gradation et que vous remplacez la lampe MR16 par une lampe DEL équivalente, veuillez consulter la liste de compatibilité des gradateurs sur notre Site Web.																																				
TENSION	IT3000CE : 120 VOLTS (CAN & É.-U.) IT3000CE2 : 277 VOLTS (É.-U.)																																				
CONVERTISSEUR	<b>Convertisseur électronique</b> IT3000CE 120V / 12V IT3000CE2 277V / 12V																																				
GARNITURES COMPATIBLES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">35W MR16</th> <th colspan="3">37W MR16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3000</td> <td>T3250</td> <td>T3400D</td> <td>R3450D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T3125</td> <td>T3260</td> <td>T3450D</td> <td>R3470</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T3200</td> <td>T3300</td> <td>T3500D</td> <td>R3470D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T3145DG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T3250DG</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	35W MR16			37W MR16			T3000	T3250	T3400D	R3450D			T3125	T3260	T3450D	R3470			T3200	T3300	T3500D	R3470D						T3145DG						T3250DG		
35W MR16			37W MR16																																		
T3000	T3250	T3400D	R3450D																																		
T3125	T3260	T3450D	R3470																																		
T3200	T3300	T3500D	R3470D																																		
			T3145DG																																		
			T3250DG																																		
HOMOLOGATION	Homologué cULus <b>E174023</b> pour endroits humides																																				
GARANTIE	Garantie de 3 ans sur le convertisseur et 5 ans sur la douille.																																				

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

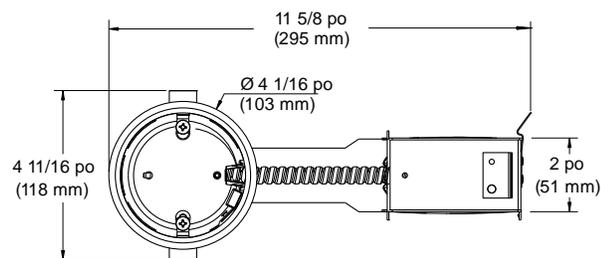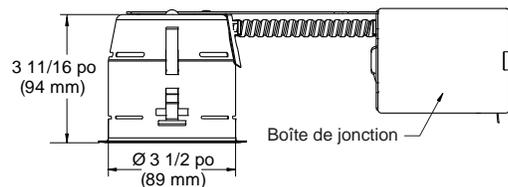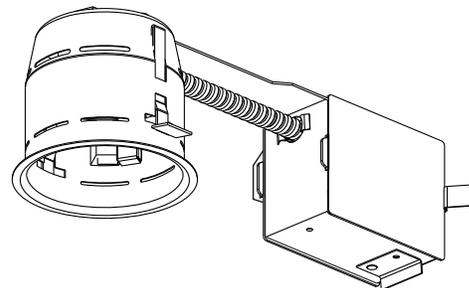

### EXEMPLE DE CODIFICATION



### CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR DU BOÎTIER	CONVERTISSEUR	TENSION
<b>IT</b>	<b>3000</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	
IT Rénovateur	<b>3000</b> Série 3 1/2 po	<b>C</b> Boîtier court	<b>E</b> Électronique (120/277V)	... 120 Volts <b>2</b> 277 Volts

