

# IT3000E-LED

**3-1/2 po Série 3000 - Evolution DEL**

## Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air avec transformateur électronique pour lampe MR16 DEL

### SPÉCIFICATIONS

**DÉTAILS DU BOÎTIER** Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.  
Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane).  
Étanche à l'air.  
Canalisation flexible pour le passage des fils en acier de calibre 20, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints.  
Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.  
Accessible sous le plafond.

**MONTAGE** **Perçage : Ø 3-5/8 po (92 mm)**  
S'adapte au plafond jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur.  
Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au-dessus du niveau du plafond.  
Crochets brevetés pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.  
Aucune fuite de lumière.

**LAMPE** **MR16 DEL GU 5.3 11,5W MAX**

**TENSION** 120 Volts

**TRANSFORMATEUR** Transformateur électronique  
Hatch A/C LED, 15W 120V/12V (RS12-15M-LED)  
Dédié aux lampes à DEL

**GRADATION** Lors de la conception du produit, nous avons testé certains gradateurs que vous retrouverez en consultant régulièrement la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web ([www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)).  
Toutefois les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés peuvent offrir des changements de compatibilités que vous retrouverez en consultant fréquemment la liste de compatibilité du fabricant de la lampe sélectionnée.


GARNITURES COMPATIBLES	R3151	S3145	T3125	T3185	T3400D
	R3151W	S3151	T3145	T3200	T3450
	R3152	S3400	T3145D	T3250	T3450D
	R3171	S3450	T3145DG	T3250DG	T3450W
	R3450D	S3450D	T3145W	T3260	T3650
	R3470	T3000	T3152	T3300	T3652
	R3652	T3100	T3165	T3400	T3850

**PROTECTION THERMIQUE** TC 90°C (194°F)

**HOMOLOGATION** • Homologué cULus **E343977** pour endroits humides  
• Homologué étanche à l'air ASTM E283

**GARANTIE** Garantie de 5 ans sur la douille et 3 ans sur le transformateur électronique.



### EXEMPLE DE CODIFICATION



### CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TRANSFORMATEUR	SOURCE
<b>IT</b>	<b>3000</b>	<b>E</b>	<b>-LED</b>
IT Rénovateur	3000 Série 3-1/2 po	E Électronique	-LED Lampe MR16 DEL

Projet	
Notes	
Type de luminaire	
Date	

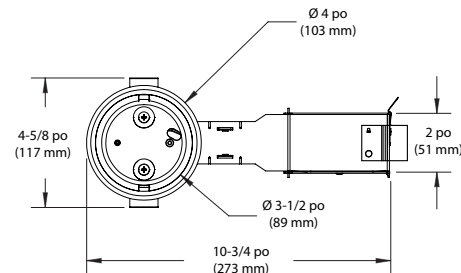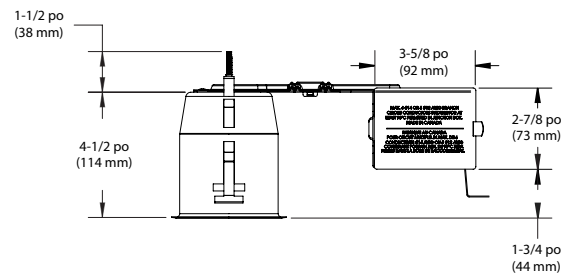

# CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel  
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.  
Tous droits réservés

Tél. : 1-888-839-4624  
Télec. : 1-877-839-7057

[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

